



For Natural Stone & Cementitious Substrate

สำหรับหินธรรมชาติและพื้นผิวซีเมนต์ทุกชนิด

ผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวชนิดใสกันซึมอเนกประสงค์เพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบ



SLATE FINISH

หินชนวนภาษาแขก

- Good UV resistance
- Anti-fungus
- Anti-scratching & efflorescence
- Consistent wet-look

ทนทานต่อรังสียูวี

ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ป้องกันการขีดข่วนและคราบเกลือ

คงความเงาจากเหมือนใหม่ให้พื้นผิว

นิปปอน สเลท ฟินิช ผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวชนิดใสกันซึมอเนกประสงค์สูตรน้ำมัน ที่พัฒนาคิดค้นขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อการเคลือบปกป้องพื้นผิว ด้วยคุณสมบัติการยึดเกาะ ดีเยี่ยมจึงปกป้องพื้นผิวยาวนานเหมาะสำหรับเคลือบพื้นผิวต่างๆ ใช้ได้ทั้งภายนอก และ ภายใน สามารถทาบนหินธรรมชาติทุกชนิด เช่น หินขัด หินชนวน หินแกรนิต หินกาบ ทาได้แบบฉาบ คอนกรีต พื้นไม้เทียม ไม้ฝาเทียม กรวดล้าง กรายล้าง พื้นปูน บล็อก ปูนทน กระเบื้องดินเผา กระเบื้องหลังคา รูปลับ เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ

นิปปอน สเลท ฟินิช ช่วยเพิ่มความทนทาน ทนแดด ทนฝน ปกป้อง ทุกสภาวะอากาศ ป้องกันน้ำและความชื้นซึมผ่าน ป้องกันการเกาะตัวของ ฝุ่นผงอันเป็นสาเหตุของการเกิดคราบสกปรก ป้องกันการเกิดคราบเกลือ ช่วย เพิ่มและคงความสวยงามของพื้นผิวให้ทนทานยาวนานคงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์แบบ

นิปปอน สเลท ฟินิช ผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวชนิดใสกันซึมอเนกประสงค์สูตรน้ำมัน เหมาะสำหรับเคลือบพื้นผิวต่างๆ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



หินทราย




กระเบื้องหลังคา




แจกันประดับ



หินซ้อนหินกาบ

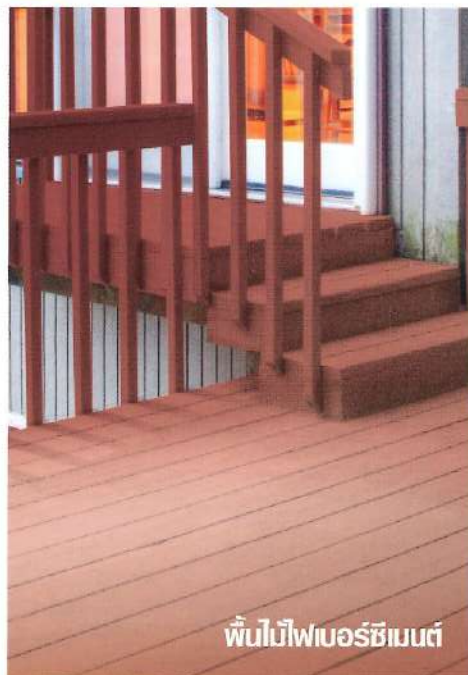

พื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์

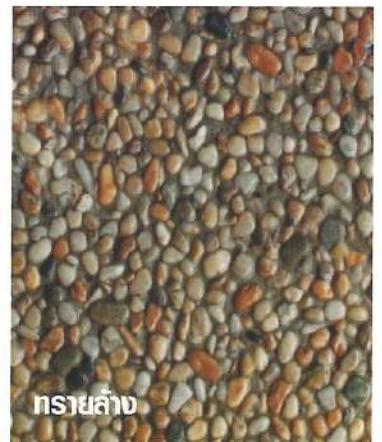

กรวยล้าง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน

1. ขูดลอก กำจัดฝุ่นผงและทำความสะอาดพื้นผิวให้ทั่ว พื้นผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งให้แหล่งสนิม
2. เคลือบด้วย นิปปอน สเลท ฟินิช จำนวน 2-3 เที่ยว ตามสภาพพื้นผิว รูพรุน และสภาพแวดล้อมต่างๆ

ลักษณะฟิล์มสี	ฟิล์มใสเงา	แห้งแข็งพื้นผิว	1 ชั่วโมง
พื้นที่การทา	7-10 ตร.ม./ลิตร/เที่ยว	แห้งทากับได้	4 ชั่วโมง
จำนวนเที่ยว	2-3 เที่ยว	ตัวกาละลายนิปปอน	นิปปอน ไฮ-ทินเนอร์ # 04
วิธีการเคลือบสี	แปรง ลูกกลิ้ง และกาพ่นสี	กรณีทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง	ผสมนิปปอน ไฮ-ทินเนอร์ # 04 ไม่เกิน 5%
แห้งสัมผัสได้	30 นาที	กรณีพ่น	ผสมนิปปอน ไฮ-ทินเนอร์ # 04 ไม่เกิน 10%

ค่าตัวเลขต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ตามสภาพพื้นผิว รูพรุน และสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อุณหภูมิและความชื้น



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดอโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2462-5299 แฟกซ์ : 0-2463-2863 <http://www.nippondeco.com>
www.facebook.com/NipponPaintDecor