



NIPPON PAINT

SUPER SERVE

นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์ เซฟ

สีดี สีคุณภาพ สีคุ้มราคา



มอก. 2321-2564
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ



มอก. 272-2564
สีรองพื้นใช้งานทั่วไป



มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน

สีน้ำอะคริลิก 100%
สำหรับทาภายนอกและภายใน



日本ペイント

ซูเปอร์ โฟว พลัส เทคโนโลยี

เสริมการยึดเกาะ เพิ่มความทนทาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ เซฟ

ผลิตจากกาวอะคริลิก 100% เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ และความทนทาน อนุภาคสีหนาแน่น ให้อายุการใช้งานยาวนาน



SUPER SERVE

นิปปอนเพนต์ ซูเปอร์ เซฟ สำหรับภายนอกและภายใน



ใช้งานง่าย



ยึดเกาะดี



กลบมิดพื้นผิว



สีสวยทนทาน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดมาตรฐาน สามารถทาได้ทั้งผนังภายนอกและภายใน พัฒนาจากกาวอะคริลิกสูตรพิเศษจากนิปปอนเพนต์มาพร้อมคุณสมบัติ **ซูเปอร์ทนทาน x5** เสริมประสิทธิภาพในการยึดเกาะดี กลบมิดพื้นผิว ให้อายุการใช้งานยาวนาน และใช้งานง่าย มีชนิดฟิล์มสีแบบด้านและกึ่งเงา



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดมาตรฐาน สำหรับทาผนังภายใน พัฒนาจากกาวอะคริลิกสูตรพิเศษจากนิปปอนเพนต์ให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะดี ฟิล์มสีเรียบเนียน มีชนิดฟิล์มสีแบบด้าน

ขนาด 1 แกลลอน / 2.5 แกลลอน / 5 แกลลอน



มอก. 2321-2564
ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร



มอก. 272-2564
ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร



Made in Thailand
MIT 6411001028



ขนาด 1 แกลลอน / 2.5 แกลลอน / 5 แกลลอน



TGL-4-R4-14



มอก. 2321-2564
ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร



มอก. 272-2564
ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร



Made in Thailand
MIT 6411001028

SUPER SERVE

นิปปอนเพนต์ ซูเปอร์ เซฟ สำหรับฟ้าเพดาน

NEW!



ขนาด 1 แกลลอน / 5 แกลลอน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดมาตรฐาน สำหรับทาฝ้าเพดาน ฟิล์มด้านพิเศษ พัฒนาจากกาวอะคริลิกสูตรพิเศษจากนิปปอนเพนต์ ให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะดี ฟิล์มสีเรียบเนียน



มอก. 2321-2564
ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร



มอก. 272-2564
ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร



Made in Thailand
MIT 6411001028



ขนาด 1 แกลลอน / 5 แกลลอน

สีรองพื้นอะคริลิกแท้ 100% สำหรับปูนใหม่ ใช้ได้ทั้งผนังภายนอกและภายใน พัฒนาจากกาวอะคริลิกสูตรพิเศษจากนิปปอนเพนต์ เสริมประสิทธิภาพในการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและฟิล์มสีทับหน้า ให้อายุการใช้งานยาวนาน กลบพื้นผิวที่ทนทานต่อคราบต่างและคราบเกลือ



มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับปูน



Made in Thailand
MIT 6411001025

SUPER SERVE

นิปปอนเพนต์ ซูเปอร์ เซฟ วอล ซีลเลอร์

เฉดสีผสมจากโรงงาน




Sweet Jewel 4115



Fortunata 4117




Pink Tiara 4120

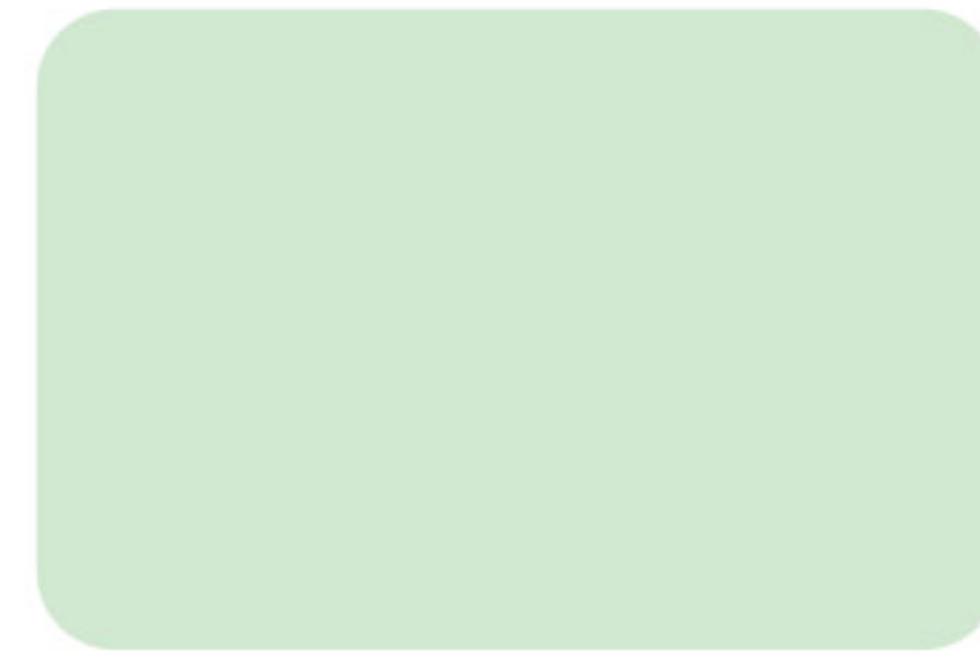

Frosted Mint 4124




Pale Blue 4134

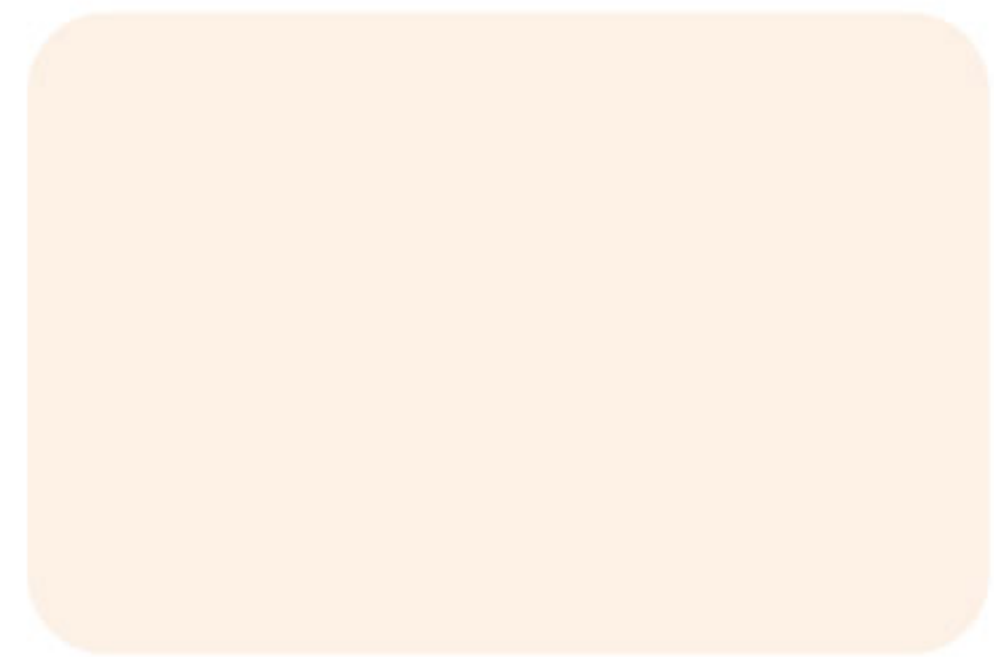


September Cream 4104



Plantation White 4113

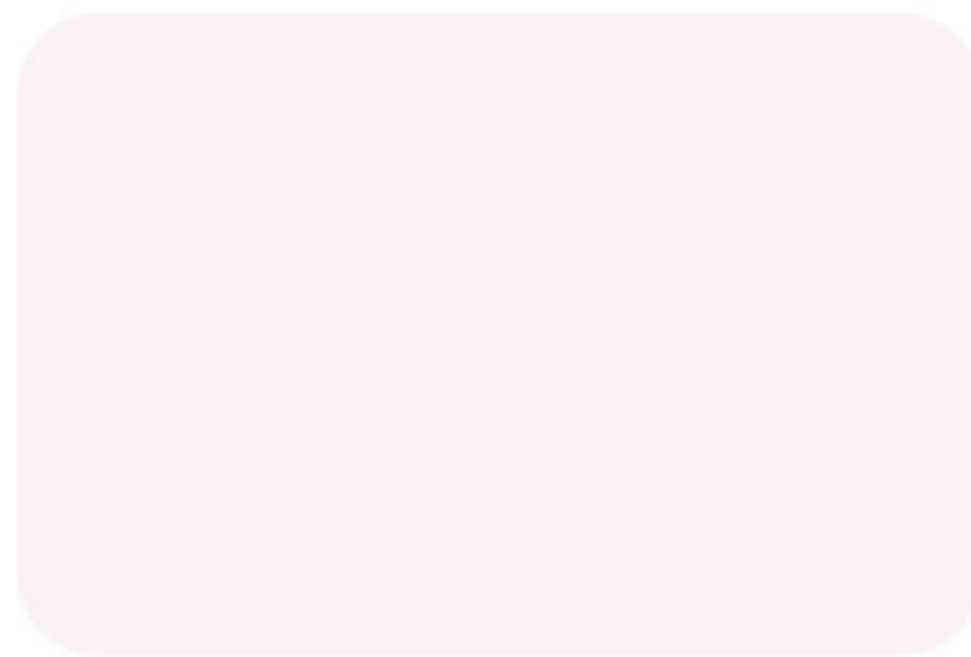


Lightest Lavender 4106

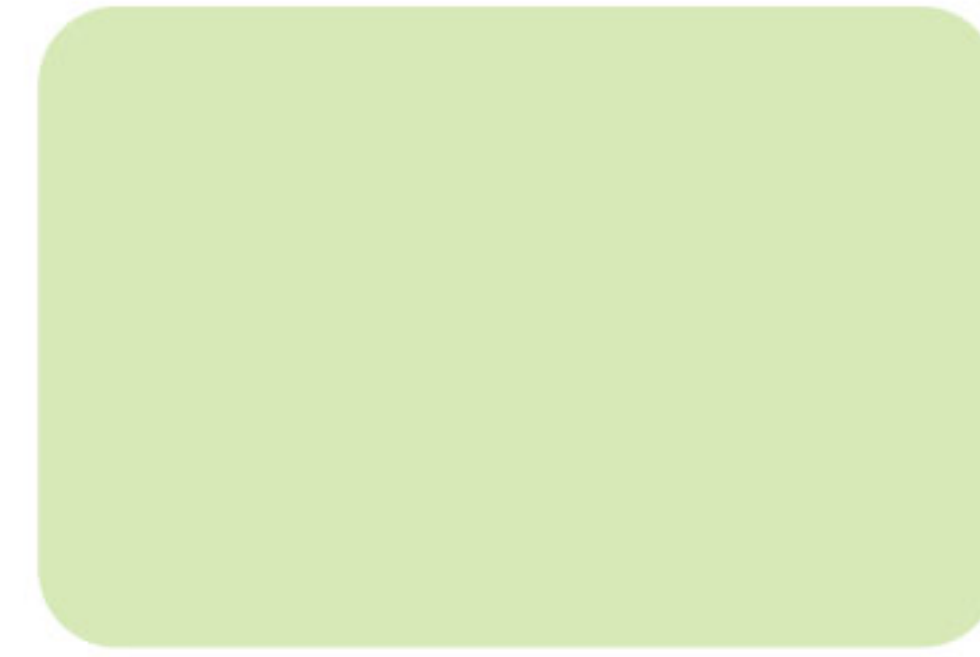

Pale Citron 4122




Light Steel Blue 4128

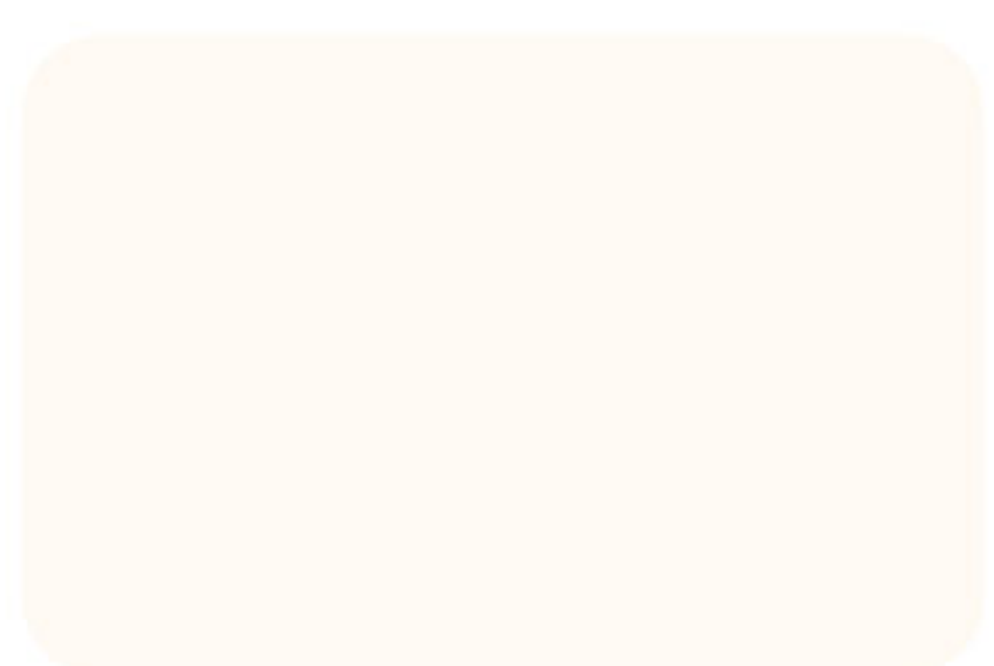


Ivory Vapor 4103




Candleglow 4119

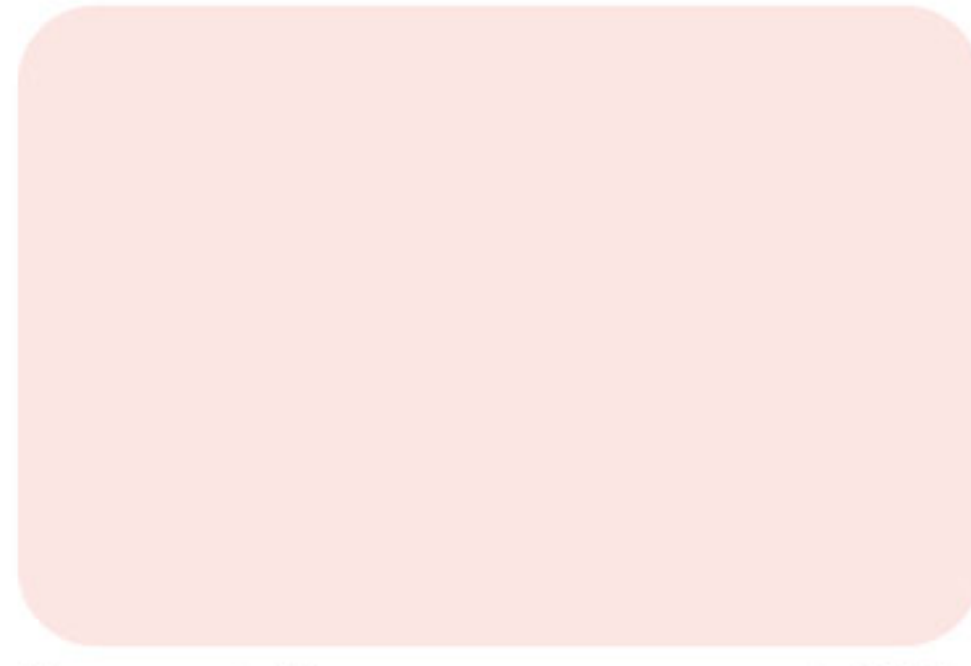


Sunset Snow 4105

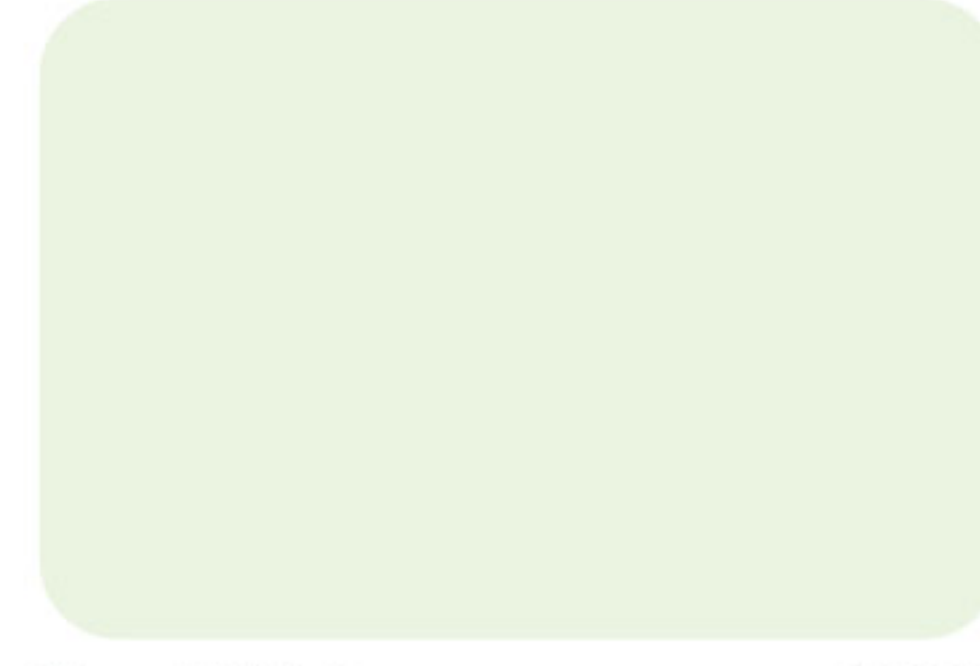


Cool White 4123

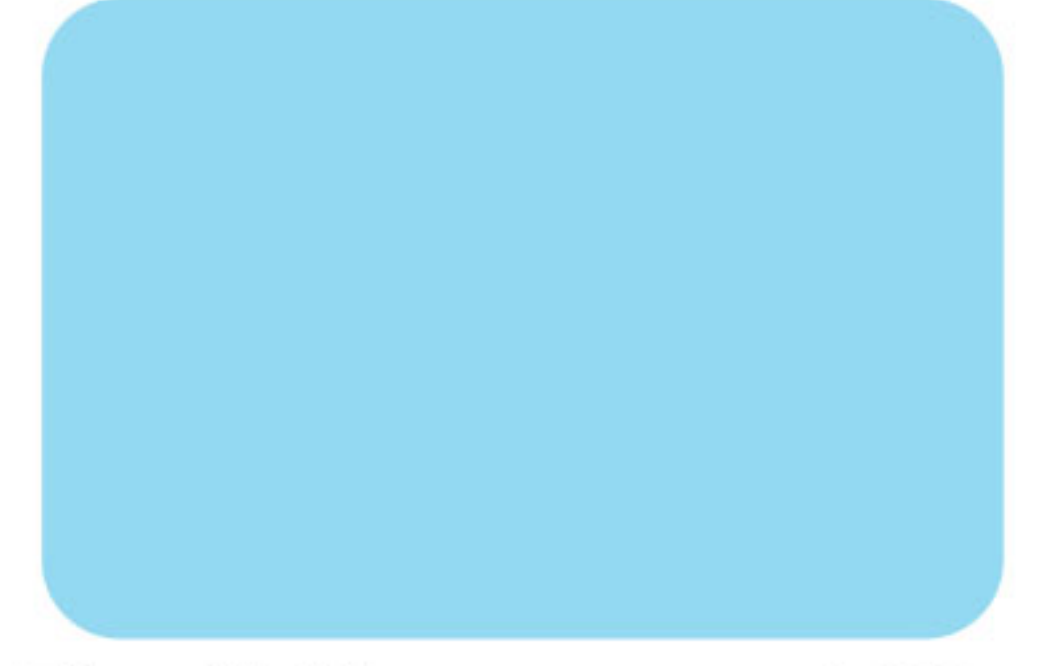


Blue Chiffon 4126

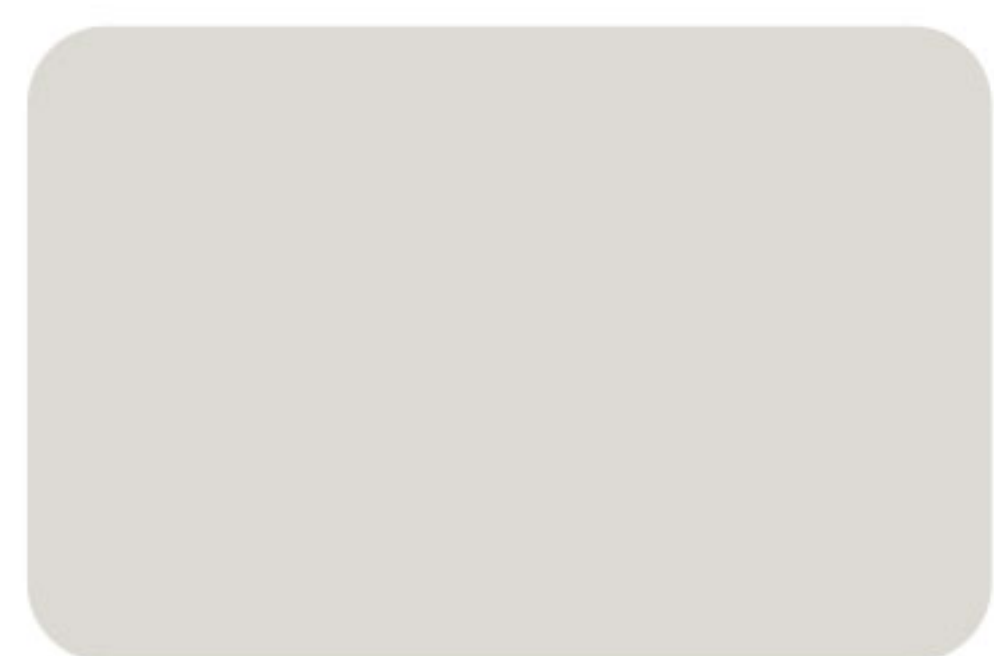


Pearl White 4110
4510

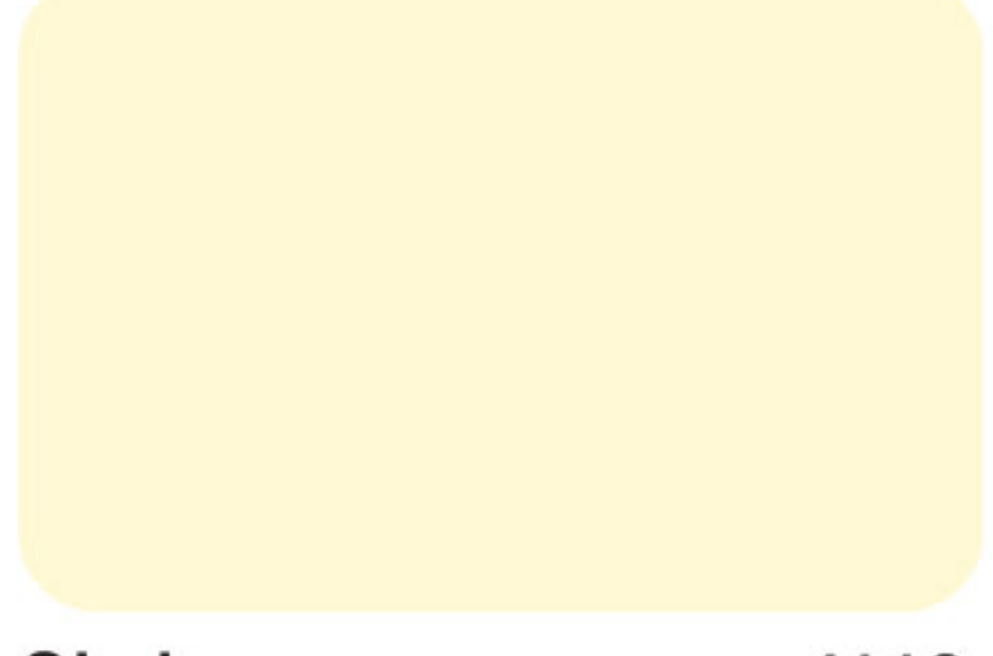


Gladsome 4118

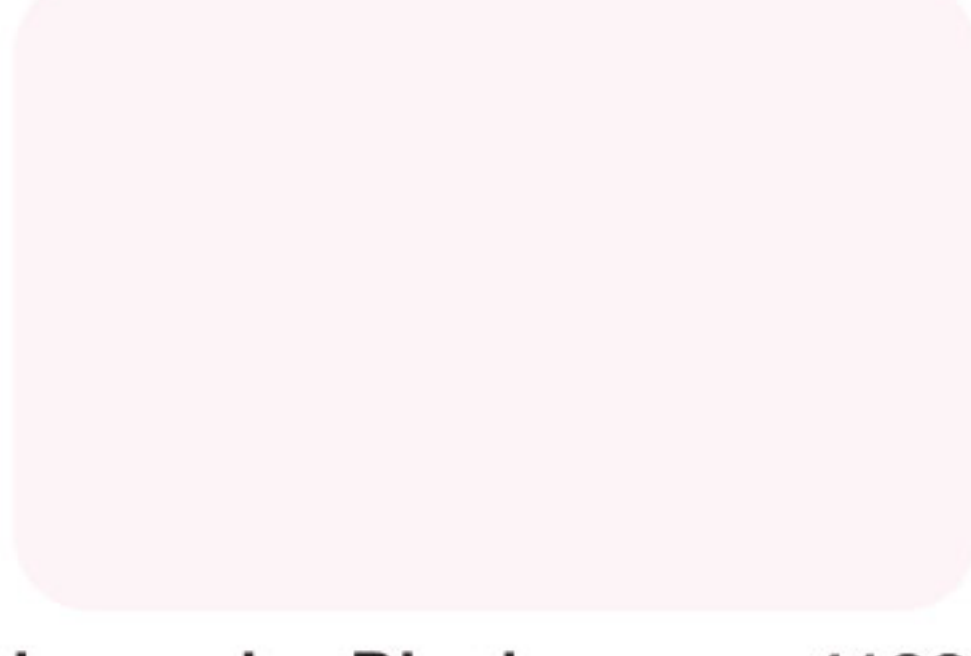

Lavender Blush 4133

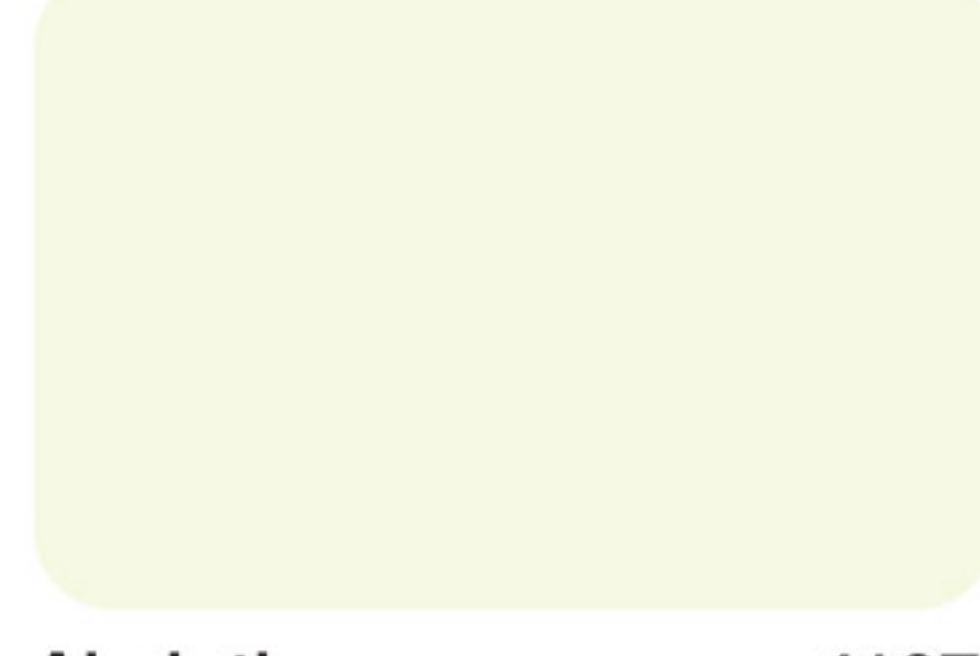


Absinthe 4107

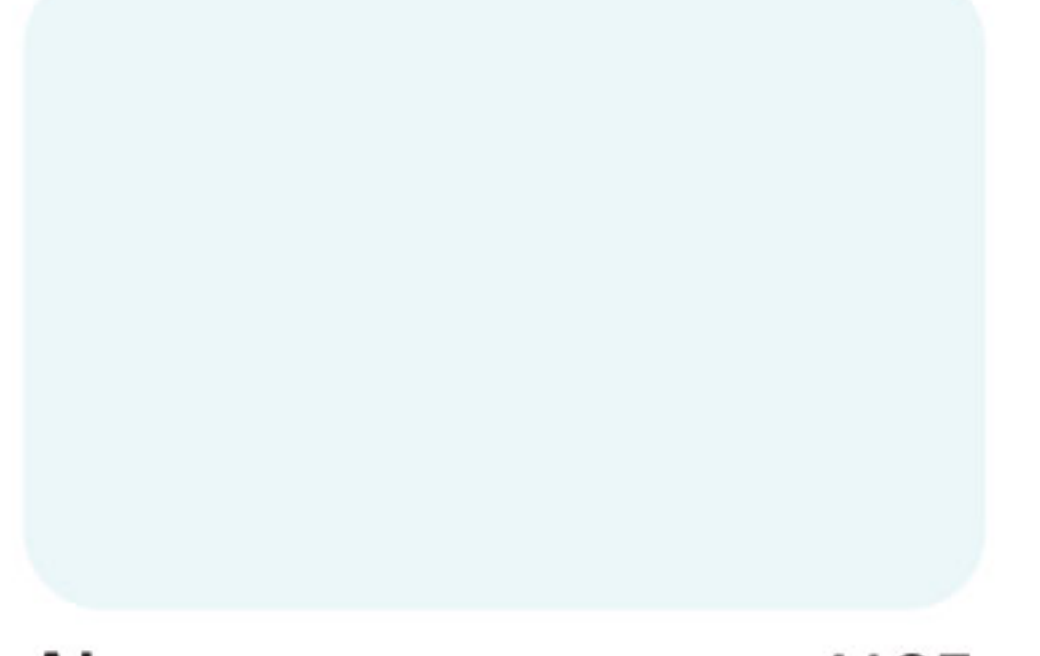


Airy 4125




Marble 4111
4511

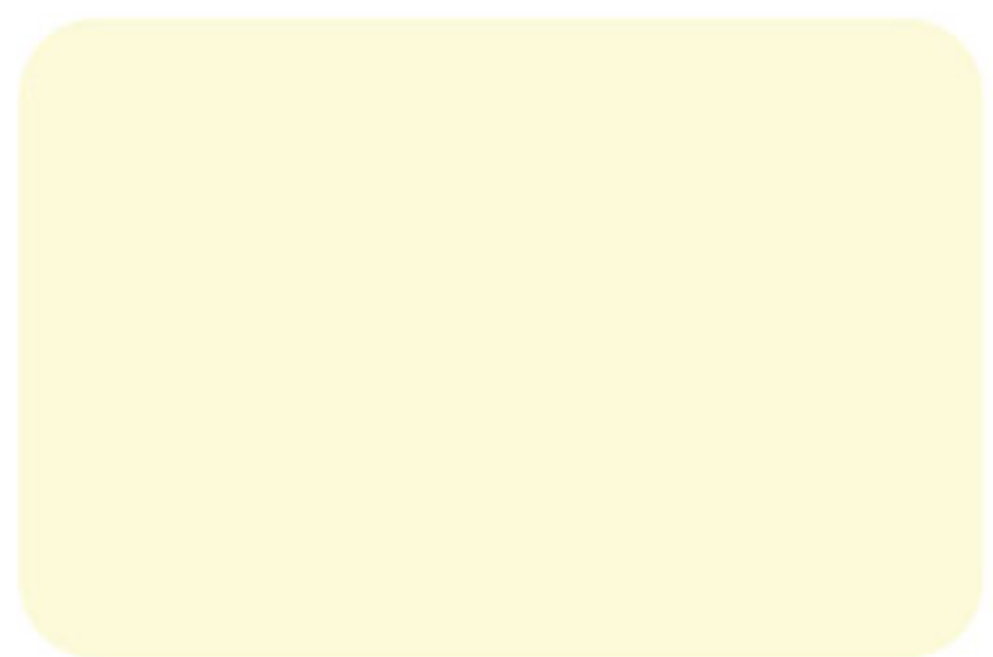


Amber White 4102

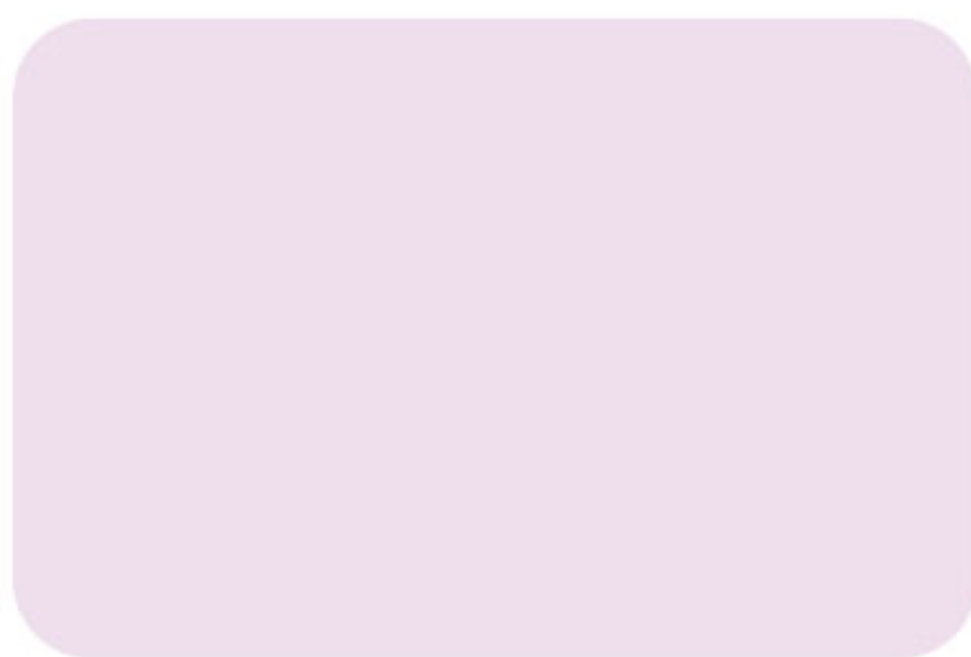


Misty Rose 4135

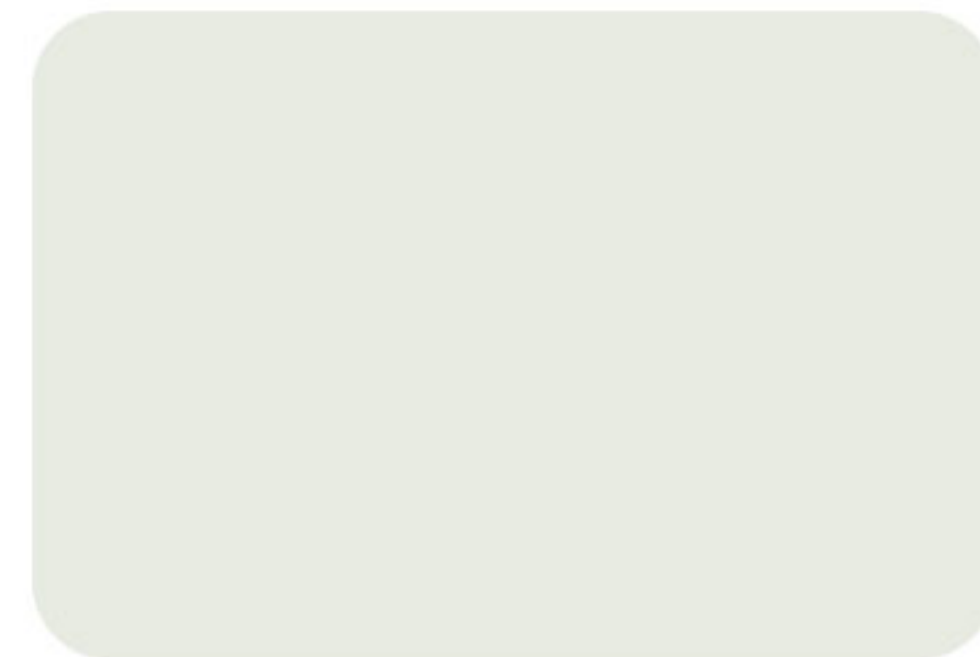


Far Horizon 4108

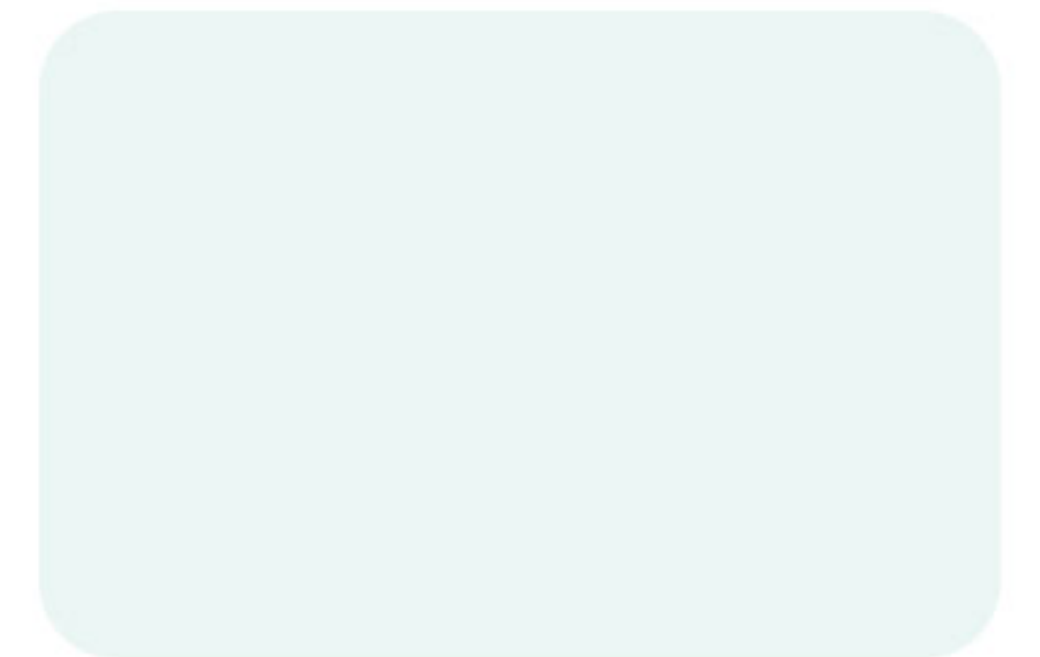


Sea Foam 4132

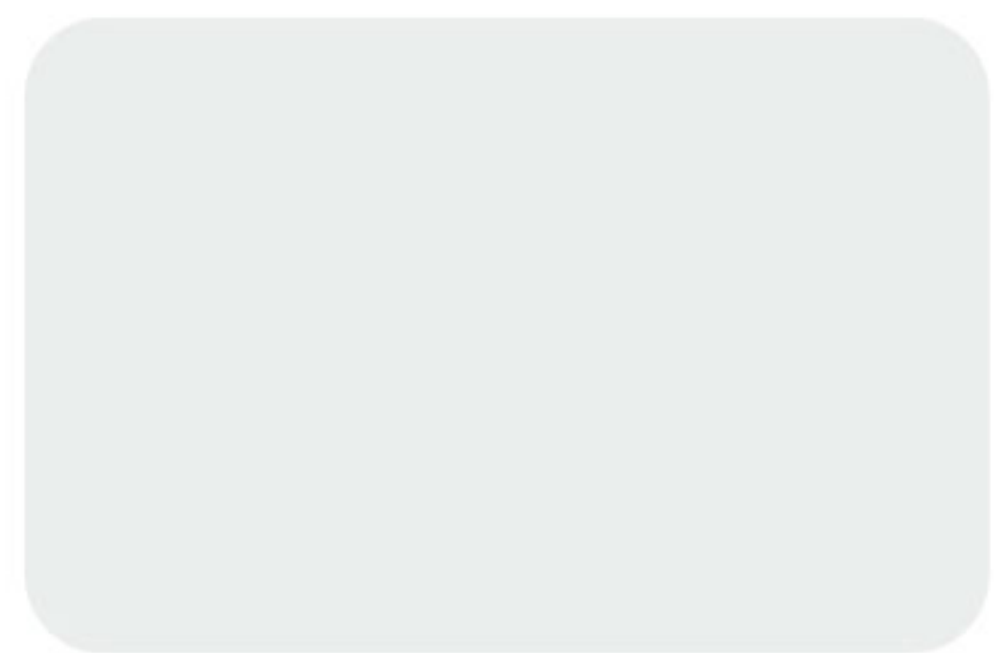

Smoke Ring 4109

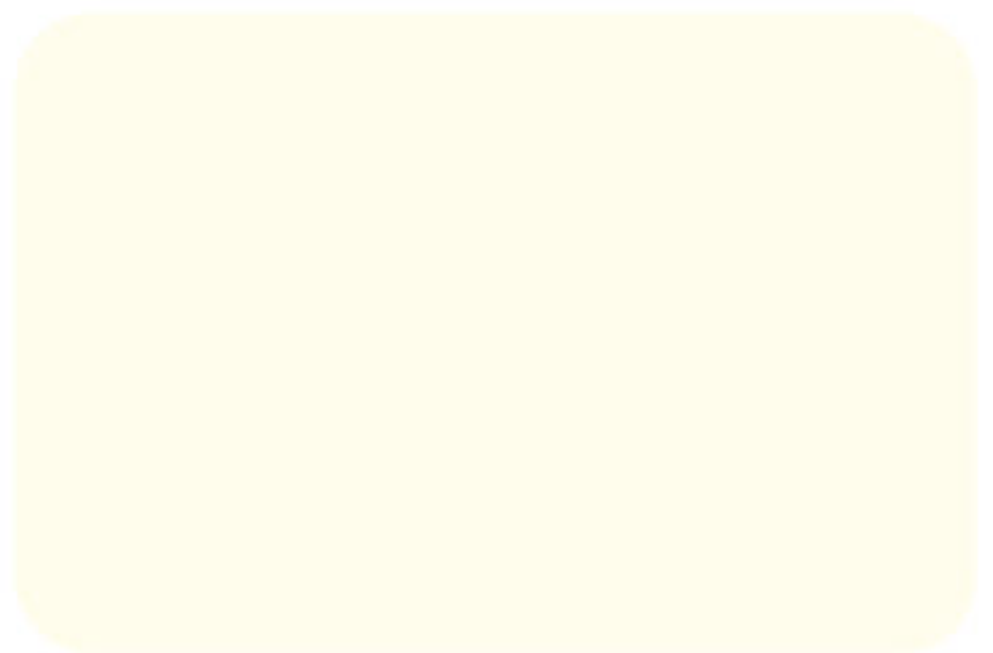

Ivory Tusk 4101

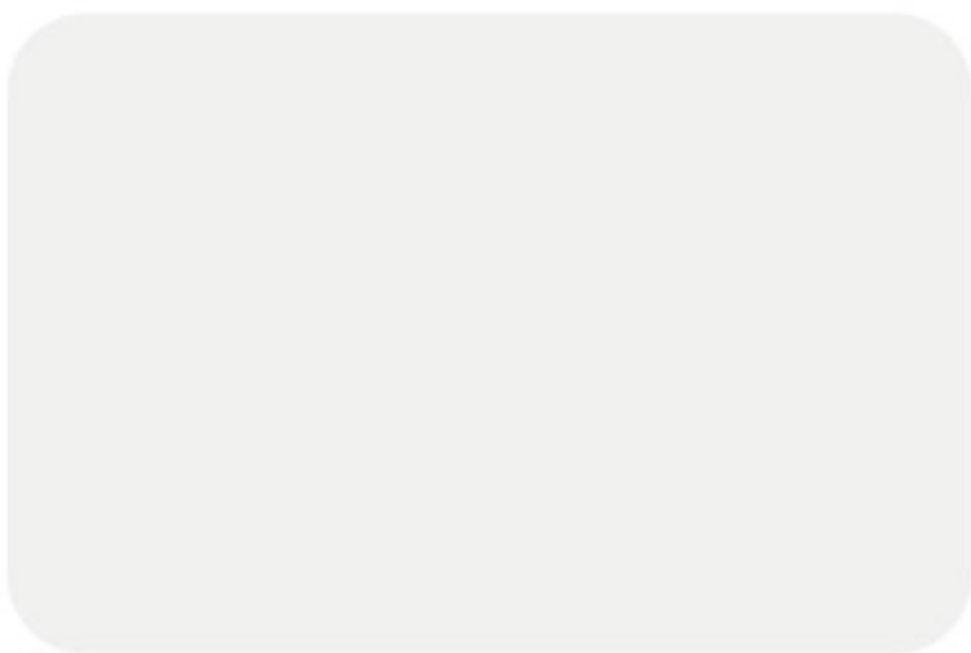


Ermine White 4112
4512



4300 White สีขาว สำหรับทาภายใน ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน
4900 White สีขาว สำหรับทาภายนอก ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน
4100 Black สีดำ ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน

เลขรหัสเฉดสีน้ำหน้าด้วย 41 สำหรับทาภายใน มีขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน
เลขรหัสเฉดสีน้ำหน้าด้วย 45 สำหรับทาภายนอก มีขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน

เฉดสีสำหรับฝ้าเพดาน

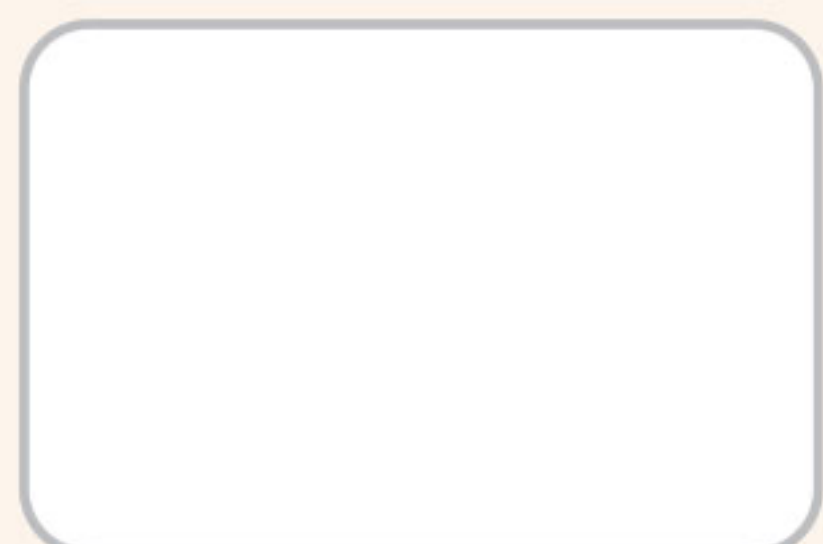

White Sky
SS 700



Smoky White
SS 800



หมายเหตุ: ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
Remark: The colour patterns on this card are approximate only.



FLAMINGO CLIME

NP R 2315D


Pretty In Pink



Bamboo Leaf NP BGG 1792A



Acid Lime NP BGG 1687A

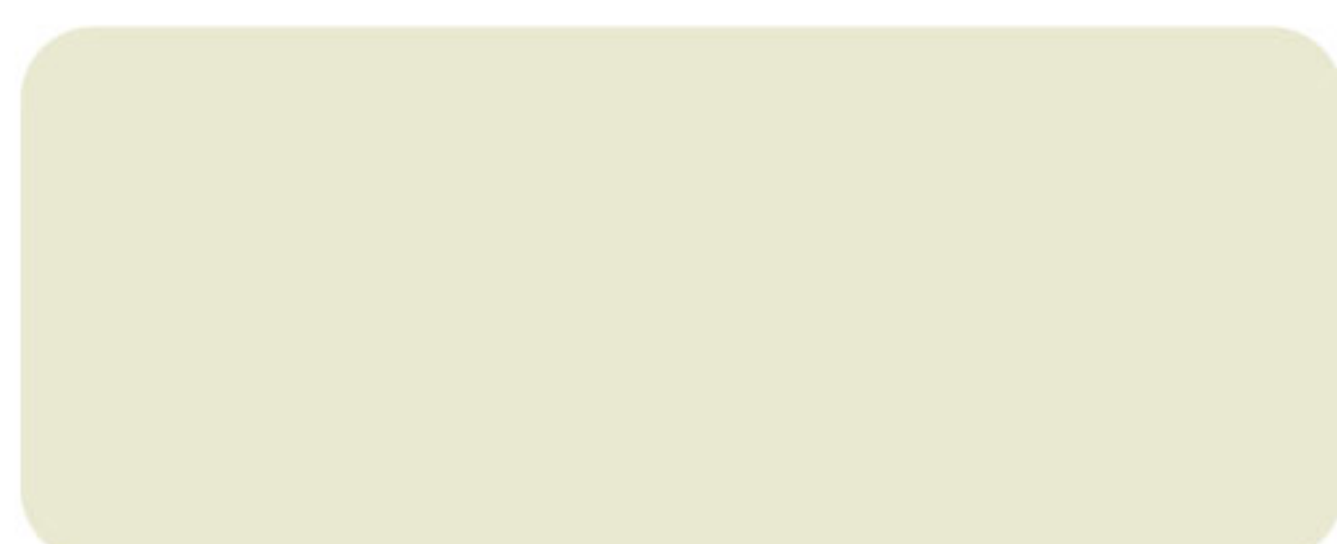

Mimosette NP BGG 1733P



*ชุดสีนี้สามารถผสมได้เฉพาะ ชุปเปอร์ เซฟ สำหรับภายนอกเท่านั้น

LIVELY SUNSHINE



*ชุดสีนี้สามารถผสมได้เฉพาะ ชุปเปอร์ เซฟ สำหรับภายนอกเท่านั้น

NP YO 1197A

Cheetah Spots



Stunning Green NP BGG 1645A



Cotillion Red NP AC 2071A



Brown Bailey NP AC 2141A


MELLIFLUOUS

NP YO 1113A


Absolute Yellow



Black Swan NP N 2044A

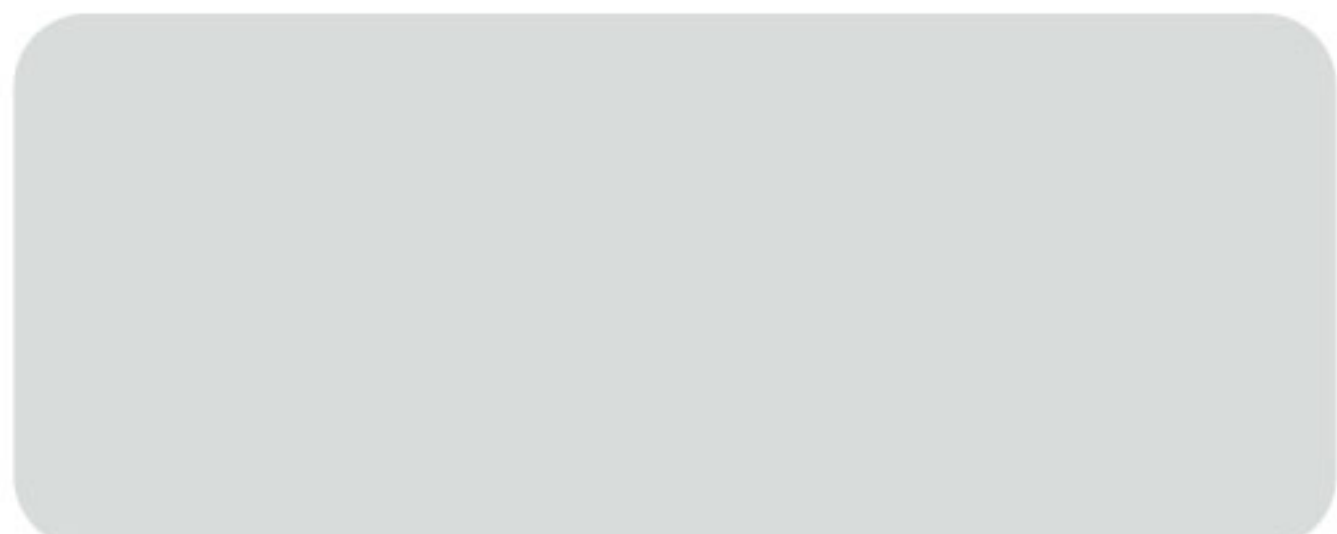

Genteel NP OW 1088P

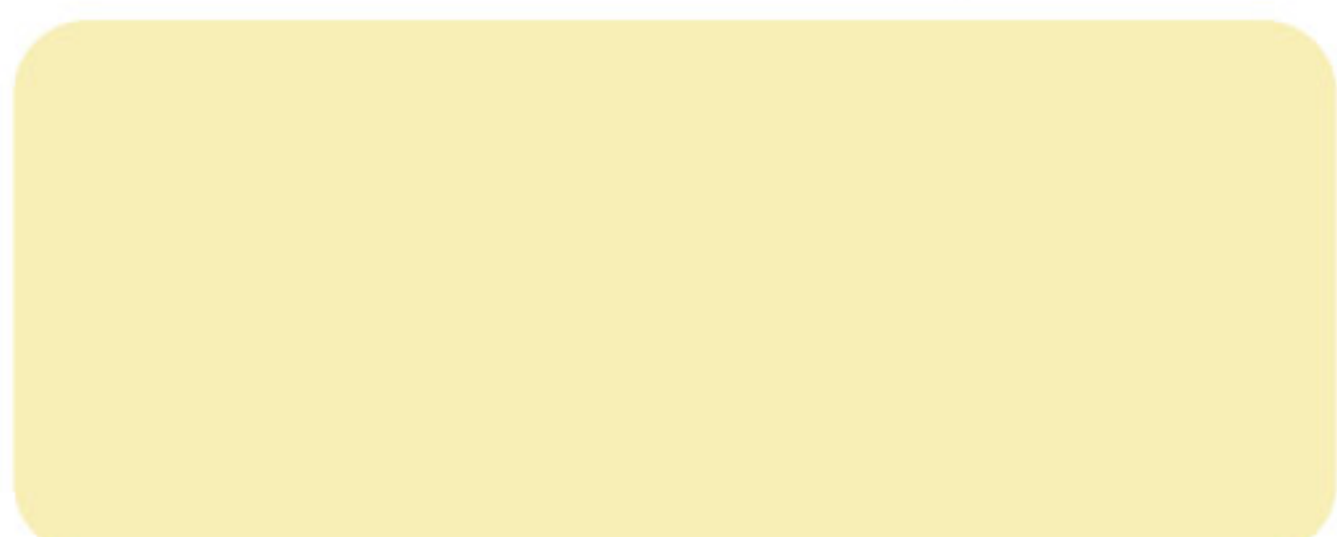

Roman Chamomile NP YO 2521P



*ชุดสีนี้สามารถผสมได้เฉพาะ ชุปเปอร์ เซฟ สำหรับภายนอกเท่านั้น

AMARANTH THRIVE



*ชุดสีนี้สามารถผสมได้เฉพาะ ชูเปอร์ เซฟ สำหรับภายนอกเท่านั้น



Cozy Hearth NP YO 1212D



Lush Foilage NP BGG 2612A



True Blue NP PB 1534D

Wild Iris

NP PB 1401D

JOYFUL DAY

NP BGG 1779D

Lilting Green



Festive Orange NP YO 2462A



Blue Tune NP PB 1545P



Twisted NP AC 3456A



*ชุดสีนี้สามารถผสมได้เฉพาะ ชูเปอร์ เซฟ สำหรับภายนอกเท่านั้น

URBAN PEACE



*ชุดสีนี้สามารถผสมได้เฉพาะ ชูเปอร์ เซฟ สำหรับภายนอกเท่านั้น



Camp Rock NP PB 1394D



Bosco Blue NP PB 1524P



Sports Green NP BGG 2617A

Wild Fury

NP PB 1449A

SUPER SERVE

นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์ เซฟ

การใช้งาน : Usage

สำหรับการใช้ภายนอกและภายในอาคาร เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ไซเบอร์ซีเมนต์ และอื่น ๆ เป็นต้น
For the decorative and protection of exterior & interior on masonry wall, plaster concrete brick and fiber cement etc.

อุปกรณ์การเคลือบสี : Application

แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี : Brush, Roller or Spray

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว : Surface preparation

- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง
- ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini
 - ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8

- Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry
- Moisture content no more than 6% by Kett model HI-520 or moisture content no more than 14% by Protimeter Mini
 - pH no more than 8

กรณีพื้นผิวปูนใหม่ : New wall

- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน
Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.

พื้นผิวปูนเก่า : Old wall

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)
Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matter
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอะวอช 1 เทียว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน
Treat any areas affected by fungus growth with Nippon Paint Vinilex Bio Wash and make good any surface defects, clean off and dry.
- หากบริเวณที่มีรอยแตกร้าว ขนาดกว้าง ไม่เกิน 2 มม. อุดโป๊วด้วย นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอลล์ พัตตี
For cracked area not more than 2 mm. apply the putty filler with Nippon Vinilex Wall Putty.
- หากบริเวณที่มีรอยแตกร้าว ขนาดกว้าง มากกว่า 2 มม. ขึ้นไป อุดโป๊วด้วย เทอร์ราคริล
For cracked area more than 2 mm. apply the putty filler with Terracryl.

พื้นผิวปูนใหม่ : New Concrete primer

ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างและเกลือ ป้องกันสีซีดจาง
นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์ เซฟ วอลล์ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เทียว
Apply 1 coat of Nippon Paint Super Serve Wall Sealer

พื้นผิวปูนเก่า : Old Concrete primer

ทาสีรองพื้นปูนเก่า สำหรับพื้นผิวปูนที่เสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผง หรือพื้นผิวที่สกปรก
นิปปอนเพนต์ เอ็กเซล ไพรเมอร์ จำนวน 1 เทียว
Apply 1 coat of Nippon Paint Excel Primer

ทาสีทับหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จำนวน 2 เทียว : Apply 2 coats as your request by product below

ประเภทสี Type	การใช้งาน Usage	ผลิตภัณฑ์ Product	ลักษณะ ฟิล์มสี Finish film	ปริมาณการใช้สี (ตร.ม./แกลลอน/เทียว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	จำนวน การทา No. of coat	การเจือจาง Dilution	การแห้งตัว (ที่ 30 องศาเซลเซียส) Drying time (30°C)	
							แห้งที่ผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to recoat
สีรองพื้น Primer	ปูนใหม่ New wall	 สีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์ เซฟ วอลล์ ซีลเลอร์ Nippon Paint Super Serve Wall Sealer	ขาว White	30 – 35	1 เทียว 1 coat	น้ำสะอาด 5% โดยปริมาตร Water 5% by volume	30 นาที 30 Mins	2 ชั่วโมง 2 Hours
	ปูนเก่า และปูน เสื่อมสภาพมาก Old wall	 น้ำยารองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กเซล ไพรเมอร์ Nippon Paint Excel Primer	ใส Clear			ใช้งานได้ทันที No dilution	45 นาที 45 Mins	4 ชั่วโมง 4 Hours
สีทับหน้า Top coat	ภายนอก Exterior	 นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์ เซฟ สำหรับภายนอก ชนิดด้าน Nippon Paint Super Serve Exterior Matt	ด้าน Matt		2 เทียว 2 coats	น้ำสะอาด 10-20% โดยปริมาตร Water 10-20% by volume	30 นาที 30 Mins	2 ชั่วโมง 2 Hours
		 นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์ เซฟ สำหรับภายนอก ชนิดกึ่งเงา Nippon Paint Super Serve Exterior Semi-gloss	กึ่งเงา Semi Gloss					
	ภายใน Interior	 นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์ เซฟ สำหรับภายใน ชนิดด้าน Nippon Paint Super Serve Exterior Matt	ด้าน Matt					
	ฝ้าเพดาน Ceiling Paint	 นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์ เซฟ สำหรับฝ้าเพดาน ชนิดด้านพิเศษ Nippon Paint Super Serve Ceiling Paint Super Matt	ด้านพิเศษ Super Matt		2-3 เทียว 2-3 coats	น้ำสะอาด 10-15% โดยปริมาตร Water 10-15% by volume		

หมายเหตุ : ค่าตัวเลขต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่างๆ
Note : Figures given are average for reference. Actual figures may vary depending on conditions.



**NIPPON
PAINT**

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

f Nippon Paint Thailand Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)



TGL-4-R4-14