



ติปโปนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก
NIPPON PAINT

VINILEX 日本ペイント
ACRYLIC




เทคโนโลยีเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นด้วย Acrylic Nano Technology เพิ่มพลังยึดเกาะฟิล์มสีเชิงแรงทนทาน




สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพเหนือมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่โครงการชั้นนำต่าง ๆ มั่นใจเลือกใช้มากกว่า 50 ปี ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Acrylic Nano Technology สืบค้นีเฉพาะของนิปปอนเพนต์ เพิ่มพลังการยึดเกาะ ทำให้ฟิล์มสีมีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อต่างและเกลือ กบพื้นผิวดี อีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงเป็นที่โครงการชั้นนำเลือกใช้


คุณสมบัติเด่น




ละดัดของเกลือ ช่วยปกป้องผิวผนังจากสภาพแวดล้อมที่มีเกลือสูงได้ถึงถึง 90% ป้องกันความชื้นไม่ให้เข้าสู่ผนัง ทำให้สามารถซ่อมแซมผนังที่เสียหายได้ง่าย



คุณสมบัติป้องกัน ฟิล์มสีเรียบเนียน ไม่เกาะฝุ่นสิ่งสกปรก ช่วยลดการเกิดเชื้อราและตะกั่วบนผนังที่สัมผัสกับอากาศภายนอก



สีลอย ตกตามทุกสภาวะอากาศ อนุภาคสีเชื่อมประสานในเกล็ดสีอย่างแน่นหนา ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ฟิล์มสีแข็งแรง ทนทาน สีสวยยาวนาน



เมื่อสีแห้งแล้ว ฟิล์มสีเรียบเนียน ด้วยพลังของเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีที่พิเศษ ทำให้ฟิล์มสีมีความแข็งแรงทนทาน สัมผัสกับพื้นผิว สามารถใช้สีซ้ำที่ทาแล้วสีแห้งได้ ฟิล์มสีแข็งทน

สีรองพื้นปูนเก่า

น้ำยารองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน
นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ คอนแทค ไพรเมอร์
NIPPON PAINT VINILEX CONTACT PRIMER


- แกรงซึมเข้าช่องพื้นผิวได้ดี
- เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะฟิล์มสี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะกั่ว
- เหมาะสำหรับการใช้สีรองพื้นปูนเก่า



สีทับหน้า สำหรับภายนอก

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา/ด้าน
นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก
NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR


- ฟิล์มสีสวยงาม ทนทานต่อทุกสภาวะ
- ป้องกันฟิล์มสีที่หลุดลอก ช่วยลดการเกิดเชื้อราและตะกั่วได้ถึง 90%
- กบพื้นผิวเรียบเนียน
- เมื่อสีแห้งแล้ว ฟิล์มสีเรียบเนียน
- กทนทานต่อทุกสภาวะแวดล้อม
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะกั่ว
- ปิดกั้นรอยร้าวในรอยร้าว
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



สีรองพื้นปูนใหม่

สีรองพื้นปูนใหม่ อะคริลิกแท้ 100% สูตรน้ำ
นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก H-90 วอลล์ ซีลเลอร์
NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC H-90 WALL SEALER

- กบพื้นผิวได้ดี ช่วยประหยัสน้ำซึม ตรวจจับความชื้นได้ทันที
- ฟิล์มสีเรียบเนียน เมื่อสีแห้งแล้ว ยึดเกาะดี
- ทนทานต่อทุกสภาวะแวดล้อม
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะกั่ว
- ปิดกั้นรอยร้าวในรอยร้าว
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



สีทับหน้า สำหรับภายใน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้าน
นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน
NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC INTERIOR

- กบพื้นผิวเรียบเนียน
- ทนทานต่อการเกิดคราบต่างและคราบเกลือ ทำให้ฟิล์มสีไม่หลุดลอก
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะกั่ว
- ยึดเกาะดี ฟิล์มสีไม่หลุดลอก
- ปิดกั้นรอยร้าวในรอยร้าว
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



สีสำหรับฝ้าเพดาน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้านพิเศษ
นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน
NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC CEILING PAINT

- ฟิล์มสีเรียบเนียน กบพื้นผิวได้ดี
- ช่วยลดรอยต่อ รอยเปื้อน และรอยสกปรกของฝ้าเพดานได้ดี
- ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะกั่ว
- ปิดกั้นรอยร้าวในรอยร้าว
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ผลิตจากพหุวัสดุเพื่อคุณภาพของสีที่ **อย่างน่าอัศจรรย์**

นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน

- ✓ ยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา* และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่** และแบคทีเรีย***ที่อยู่บนฟิล์มสี
- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Emission ตามมาตรฐาน CDPH v1.2-2017
- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Content ตามมาตรฐาน ISO 11890-2

*ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ โดยใช้ไวรัสโคโรนาสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea Virus หรือ PEDV) เป็นตัวแทนในการทดสอบ ซึ่งมีองค์ประกอบของเปลือกหุ้มไวรัส ในตระกูลเดียวกับไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 **ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ผ่าน 99% ***ผ่านการทดสอบจากแล็บมาตรฐานชั้นนำของโลก โดยใช้เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐานการทดสอบ JIS Z 2801 จำนวนสองชนิด ได้แก่ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus



VINILEX 日本ペイント
ACRYLIC

นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก

ประเภทสี Type	การใช้งาน Usage	ผลิตภัณฑ์ Product	ฟิล์มสี Finish film	ปริมาณการใช้สี (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	การเจือจาง Dilution	ระยะเวลาแห้ง (ที่ 30 องศาเซลเซียส) Drying time (30°C)	
						แห้งที่ผิว Surface dry	แห้งที่นำไปได้ Dry to recoat
สีรองพื้น Primer	ปูนสด Fresh wall	สีรองพื้นปูนสด นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อุลตรา บล็อก ซีลเลอร์ Nippon Paint Ultra Block Sealer	ขาว White	30 - 35	ไม่เจือจาง No dilution	45 นาที 45 Mins	8 ชั่วโมง 8 hours
	ครั้นปูนใหม่ New wall	สีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อคริลิก H-90 วอลล์ ซีลเลอร์ Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer		35 - 40	น้ำสะอาด 5% โดยปริมาตร Water 5% by volume	15 นาที 15 Mins	แห้งที่นำไปได้ Limit 2 ชั่วโมง
สีทับหน้า Top coat	ครั้นปูนเก่า และ ปูนเสื่อมสภาพ Old wall	น้ำยารองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ คอนแทค ไพรเมอร์ Nippon Paint Vinilex Contact Primer	ใส Clear	28 - 32	ไม่เจือจาง No dilution	45 นาที 45 Mins	มากกว่า 4 ชั่วโมง More than 4 hours
	ภายนอก Exterior	นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก ชนิดกึ่งเงา Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior SemiGloss	กึ่งเงา SemiGloss	35 - 40	น้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร Water 5 - 10% by volume	30 นาที 30 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours
		นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก ชนิดด้าน Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior Matt	ด้าน Matt				
	ภายใน Interior	นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior Matt	ด้าน Matt	35 - 40	น้ำสะอาด 15 - 20% โดยปริมาตร Water 15 - 20% by volume	30 นาที 30 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours
ฝ้าเพดาน Ceiling paint	นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน (ด้านพิเศษ) Nippon Paint Vinilex Acrylic Ceiling Paint (SuperMatt)	ด้านพิเศษ Super Matt	35 - 40	น้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร Water 5 - 10% by volume	15 นาที 15 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours	

หมายเหตุ: ปริมาณการใช้สีและการแห้งตัว ขึ้นอยู่กับพื้นผิว อุณหภูมิและสภาพแวดล้อม/ก่อนใช้งานควรเตรียมผิวให้เข้ากันได้ก่อน

การใช้งาน : Usage

เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นผิวปูนดิบ คอนกรีต ฐานก่ออิฐ ผนังก่ออิฐฉาบปูน และอื่น ๆ เป็นต้น
For the decorative and protection on masonry wall, plaster, concrete, brick and fiber cement, etc.

อุปกรณ์การเคลือบสี : Application

แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี : Brush, roller or spray

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว : Surface preparation

- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง
- ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini
- ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8
- Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry
- Moisture content no more than 6% by Kett model HI-520 or moisture content no more than 14% by Protimeter Mini
- pH no more than 8

ครั้นพื้นปูนใหม่ : New wall

- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน
Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.

พื้นปูนเก่า : Old wall

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรถูหรือเป่าแรงลม)
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะกั่ว ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาด้วยน้ำยาเช็ดรา นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ ไบโรวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน
- Treat any areas affected by fungus growth with Nippon Paint Vinilex Bio Wash and make good any surface defects, clean off and dry.
- ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ วอลล์ พัตตี
- Smoothen the putty filler areas with Nippon Paint Vinilex Wall Putty.

ทาสีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก H-90 วอลล์ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
Apply 1 coat of Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer










ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ คอนแทค ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
Apply 1 coat of Nippon Paint Vinilex Contact Primer

ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก หรือ นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว
Apply 2 coats of Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior or Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior







บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 ม.3 อ.สุรนารี 76 ก.สุรนารี อ.บางจาก อ.พระประแดง อ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Nippon Paint Thailand Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)

AGRATIAN BROWNS







 T123/T523 Milky Grey	 NP N 1854 D Tracking Tan	 NP N 1838 P Drifting By	 NP N 1839 T comfy Tan	 NP N 1859 P Wispy Bits	 NP N 1860 P Light McIntosh
 T587 Lagoon LH.	 1001 Brilliant White	 NP N 1861 T Handpainted			

RIVERIAN YELLOWS







 NP OW 1143 T Sweet Yellow	 NP YO 1142 D Buttercup Bouquet	 006 Lily White	 NP YO 1161 T Prek Me Up
 T003 Orchid White	 T182/T582 Hunny Cream		



JUST PEACH

 NP OW 1031 P Rose Fragrance	 NP YO 1236 P Avant Garde	 NP R 1271 P Home Sweet Home	 NP R 1262 P Corallina
 NP YO 1237 P Copper Dust	 NP R 1261 D Koralle		

HEAVEN GREY

 NP N 2034 P Abacadabra	 NP N 2043 T Dormant Gray	 NP OW 1087 P Gray Drops	 NP N 2045 T Smoking Gray
 T122/T522 Ash	 T001 Bluebell White		









Less Is More









กลุ่มสีโทนกลาง มีส่วนผสมของสี
สีดั่งใจได้จริง ใช้งานได้ทั้งภายนอก
ทั้งภายในและภายนอกได้ทั้งกลางวัน

BLACK & WHITE

 NP N 1984 P Gray Prose	 NP N 2030 A Crater Black	 NP N 1991 P Gray Glove	 144 Black
 145 White	 T007 Iris White		







WANDERUST GREEN

 NP OW 1065 P Cool Hint	 NP BGG 1783 P Little Little	 NP BGG 1754 P Wavelike	 NP BGG 1755 T Skylark
 NP BGG 1786 D Painter's Leaf	 NP BGG 1756 T Parrot Green		












กลุ่มสีโทนร้อน สบายความสดใส
เบาสบายของทุกสีที่โดดเด่นด้วยโทน
เพ้นท์ที่เล่นกับความสดชื่น เบาสบาย
เหมาะใช้ในห้องนอน







MADAME PINK

 NP OW 1039 P Snowbrush Rose	 NP R 1347 P Pink Bonnet	 NP R 1306 P Sweet Deal	 NP R 1307 P Good Fortune
 NP R 1346 P Hill Cherry	 NP R 1308 P Cest'La vie		






OCEANIC BLUE

 NP OW 1060 P Sprizzle	 NP BGG 1804 P Misty Rain	 NP BGG 1565 P Smooth Sailing	 NP BGG 1573 P Blue Jive	 NP PB 1516 P Blue Crotchet	 NP PB 1517 P Memories
 NP BGG 1805 T River Port	 NP BGG 1574 A Blue Entry	 NP PB 1513 D Senate Blue			

PRECIOUS VIOLETS

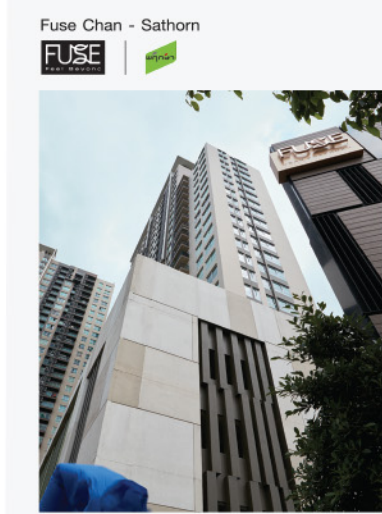 NP PB 1446 P Early Bird	 NP PB 1447 P Soulmate	 NP YO 1425 P Snowbell	 NP PB 1426 P Twirling Ribbon
 NP PB 1448 T Purple Lights	 NP PB 1427 T Razzle Dazzle		

PROJECT REFERENCE

 Fuse Chan - Sathorn FUSE	 Rhythm Sathorn 21 RHYTHM
 Toyota Buzz Rama 2 TOYOTA BUZZ	 Isuzu ดิสทริบิวชัน
 Manthana Village บ้านนา	

NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC CEILING PAINT
สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับฝ้าเพดาน ชนิดต้านพิเศษ !





ทาสีพื้นเพดาน
สีอะคริลิก 100%
สีทนแสงสะท้อน 2 เท่า

หมายเหตุ (Remark)
 • กรุณาเตรียมพื้นผิวก่อนทาสี Nippon Paint Colour Creations (CCM) ได้
 • ขนาด 1 แกลลอนและ 2.5 แกลลอน สามารถผสมสีพื้นทาสี Nippon Paint Colour Creations (CCM) ได้
 • สีอะคริลิก (Ready Mix) ที่ผสมพร้อมใช้งานขนาด 1 และ 5 แกลลอน เท่านั้น
 • เติมน้ำสะอาดให้เพียงพอจนกระทั่งเป็นเนื้อครีมที่ทาได้ง่าย
 • เติมน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่ระบุไว้บนฉลาก
 • ตรวจสอบสีก่อนใช้งานทุกครั้ง
 • ตรวจสอบสีก่อนใช้งานทุกครั้ง

 สีผสมพื้นทาสี  สีอะคริลิก (Ready Mix)  เติมน้ำสะอาด

กลุ่มสีโทนเย็น พาสเทลความอบอุ่น
นุ่มนวล ดั่งเสียง เติมน้ำสะอาดเพื่อเน้น
เสน่ห์ของสีให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

เติมสีสำหรับฝ้าเพดาน

 T777 White Sky	 T999 Smoky White
--	--