

1. อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงาน

1.1 นิปปอนเพนต์ โมเมนต์ ทูลคิท (Nippon Paint Momento Toolkit)



1.2 อุปกรณ์ปกป้องผนัง (Drop sheet Tape & Painter Tape)



1.3 แปรงทาสีและลูกกลิ้ง (Brush & Roller)



1.4 ไมค์นีสี (Paint Mixer)



2. สภาพแวดล้อมก่อนทำงานสี

บริเวณที่ทำงานสีควรมีการป้องกันด้วยผ้าใบหรือสิ่งป้องกันอื่นๆ จากแสงแดดจัด ฝุ่นละออง ลม ฝน และควรทำงานสีในวันที่ฝนไม่ตก หากทำงานสีภายในควรมีการระบายอากาศที่ดี

3. การเตรียมพื้นผิว

สำหรับพื้นผิวเก่า: ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (แนะนำให้ใช้แปรงพลาสติก) บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ ไบโอบีวช (Nippon Paint Vinilex Bio Wash) 2 เท่า และทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ วอลล์ พัตตี (Nippon Paint Vinilex Wall Putty) ก่อนทาสีรองพื้น

สำหรับพื้นผิวใหม่: (ทิ้งปูนแห้งตัวไม่ต่ำกว่า 28 วัน) พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน สิ่งแปลกปลอม ต้องมีค่าความชื้นไม่เกิน 6% (วัดด้วยเครื่อง HI-520) หรือ 14% (วัดด้วยเครื่อง Protimeter Mini) และต้องมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8



เครื่องวัดความชื้นรุ่น HI-520



เครื่องวัดความชื้นรุ่น Protimeter Mini



กระดาษวัดค่าความเป็นต่าง

4. การเตรียมสีก่อนใช้งาน

สำหรับปูนเก่าและสกินโค้ก: ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรมอร์ (Nippon Paint Excel Primer) จำนวน 1 เที่ยว (ไม่ต้องเจือจาง) แล้วทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ โมเมนต์โต้ ลอฟท์ ไพรมอร์ (Nippon Paint Momento Loft Primer) จำนวน 1 เที่ยว (ไม่ต้องเจือจาง)



สำหรับปูนใหม่: ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ โมเมนต์โต้ ลอฟท์ ไพรมอร์ (Nippon Paint Momento Loft Primer) จำนวน 1 เที่ยว (ไม่ต้องเจือจาง)



สีทับหน้า นิปปอนเพนต์ โมเมนต์โต้ โมรอกกาเคน (Nippon Paint Momento Moroccan) จำนวน 1-2 เที่ยว




สีเคลือบ นิปปอนเพนต์ โมเมนต์โต้ ลอฟท์ เคลียร์ โค้ท (Nippon Paint Momento Loft Clear Coat) จำนวน 1-2 เที่ยว



5. การเตรียมผนัง

5.1 ติดอุปกรณ์ปกป้องพื้นที่ (Protection) โดยติด Drop Sheet Tape เพื่อปกป้อง ในบริเวณที่ไม่ต้องการให้เรียบร้อย

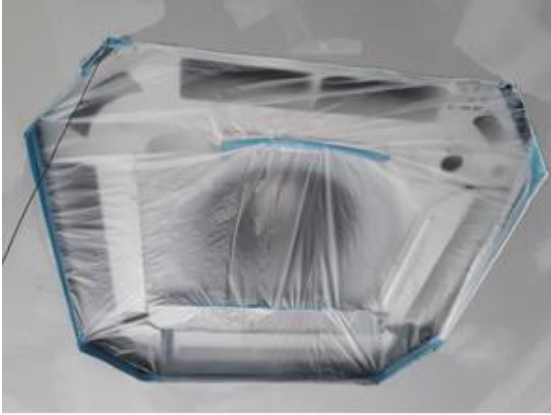

6. การเตรียมอุปกรณ์

6.1 เตรียมลูกกลิ้งหรือแปรง สำหรับการใช้งาน

7. การใช้งานสี

7.1 สำหรับผนังเก่าให้ทาสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรมเมอร์ (Nippon Paint Excel Primer) จำนวน 1 เที่ยว (ไม่ต้องเจือจาง) ระยะเวลาแห้งตัว 2-4 ชั่วโมง แล้ว ทาสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ โมเมนต์ โลฟท์ ไพรมเมอร์ (Nippon Paint Momento Loft Primer) จำนวน 1 เที่ยว (ไม่ต้องเจือจาง) ระยะเวลาแห้งตัว 2 ชั่วโมง

7.2 สำหรับผนังใหม่ให้ทาสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ โมเมนต์ โลฟท์ ไพรมเมอร์ (Nippon Paint Momento Loft Primer) จำนวน 1 เที่ยว (ไม่ต้องเจือจาง) ระยะเวลาแห้งตัว 2 ชั่วโมง



7.3 เปิดถังสีปิดถังสี นิปปอนเพนต์ โมเมนต์ โมรอกกัน (Nippon Paint Momento Moroccan) คนสีให้เข้ากัน (ไม่ต้องเจือจาง)

7.4 ทาสี นิปปอนเพนต์ โมเมนต์ โมรอกกัน (Nippon Paint Momento Moroccan) โดยใช้สปองจ์ ลอฟท์ ที่อยู่ในชุดนิปปอนเพนต์ โมเมนต์ ทูลคิท (Nippon Paint Momento Toolkit) แปรงหรือลูกกลิ้ง ปิดชั้นลงไปมา จำนวน 1-2 เที่ยว ในแต่ละเที่ยวรอให้แห้ง 20-30 นาที และตกแต่งลวดลายตามสไตล์อีกรอบเพื่อความสวยงาม



7.5 ทาสีเคลือบนิปปอนเพนต์ โมเมนต์ ลอฟท์ เคลียร์ โค้ท (Nippon Paint Momento Loft Clear Coat) จำนวน 2-3 เที่ยวเพื่อเพิ่มความทนทานป้องกันการอมฝุ่นและคราบน้ำไหล ระยะเวลาแห้งตัว 2 ชั่วโมง



8. ข้อแนะนำในการใช้งานเพิ่มเติม

- 8.1 สำหรับการกำจัดคราบสกปรก นำผ้าชุบน้ำสบู่เช็ดที่บริเวณผนัง ปล่อยให้แห้ง 5 นาที เสร็จแล้วนำผ้าชุบน้ำเปล่าไปเช็ดล้างออก (ห้ามใช้น้ำยาหรือสารเคมีที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูง เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาฟอกขาว เป็นต้น) และใช้ความระมัดระวังในการเช็ดล้าง ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำในการเช็ดทำความสะอาด ไม่ควรใช้แปรงขนแข็ง หรือแปรงลวด เพื่อป้องกันสีหลุดลอก หรือมีรอยขีดข่วน
- 8.2 ระวังไม่ให้ฟิล์มสีเกิดการขีดข่วน หรือรอยจากการกระแทก เช่น การเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ การชนของ หากมีฟิล์มสีหลุดล่อนเป็นจุด ให้ทำการทาสีตามระบบและขั้นตอนที่ระบุในคู่มือฉบับนี้
- 8.3 ควรเลือกใช้สีให้ถูกประเภทของงาน และใช้สีจากผู้ผลิตเดียวกันทั้งระบบ

9. การเก็บรักษา

- 9.1 สีที่ใช้ไม่หมดควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดีปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง
- 9.2 ทำความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานสีด้วยน้ำสะอาดทันทีหลังจากเลิกใช้งาน หรือทำงานสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันสีแห้งแข็งติดอุปกรณ์