



NIPPON PAINT

NIPPON PAINT

VINILEX

日本ペイント
ENAMEL

สีน้ำมันเคลือบเงา นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์



ทนแดด ทนฝน ทนสนิม



มอก. 2625-2557
สีเคลือบแอลคีด โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย



มอก. 327-2553
สีเคลือบเงาแอลคีด



แห้ง
เร็ว 2 เท่า*
*เมื่อเทียบกับสีน้ำมันทั่วไป



กลบดี

สีน้ำมันเคลือบเงา
สำหรับเหล็กและไม้

日本ペイント

VINILEX 日本ペイント ENAMEL


สีน้ำมันเคลือบเงา นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์

สีเบอร์โรงงาน


BEST SELLER / เดคสีขายดี




GREY TONE

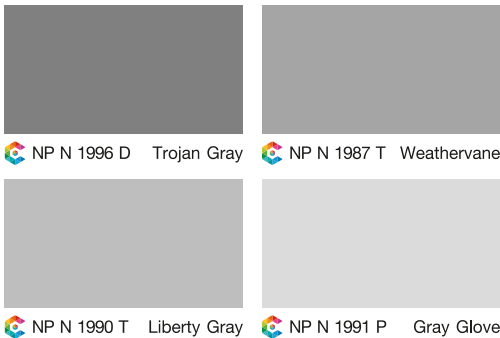

COOLING DOWN

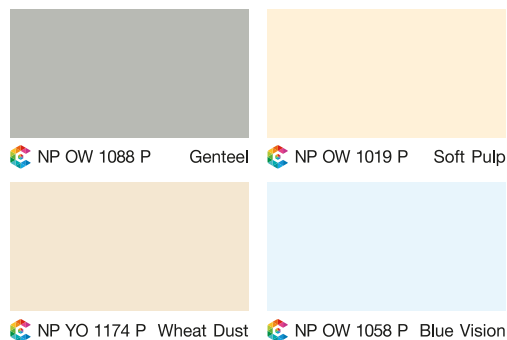

SHINE & BRIGHT

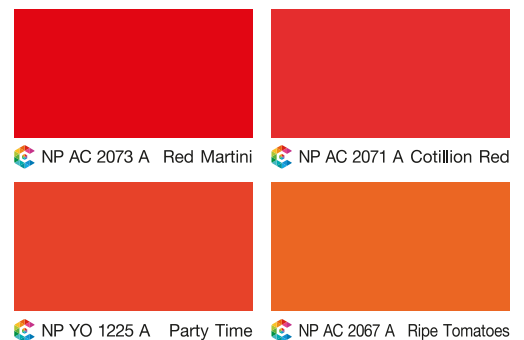

SUN FLOWER




NP AC 2056 A Sweet Grapefruit



NP AC 2055 A Yellow Amazon



NP YO 1149 D Golden Dome



NP YO 1146 P Gold Dust

CLASSY BLUE




NP PB 1533 A Liberty Blue



NP PB 1526 A Porcelain Blue



NP PB 1525 T Barbara Blue



NP PB 1524 P Bosco Blue



GREENERY



NP AC 2105 A Green Feathers



NP AC 2113 A Greek Legend



NP AC 2116 A Colleen Green



NP BGG 1607 P Compass Green



WOODEN



NP AC 2142 A Soprano



NP AC 2134 A Affogato



NP AC 2141 A Brown Bailey



NP AC 2140 A Caramel Twirl




TRAFFIC COLOR / เวดสีงานจราจร สำหรับงานหลัก




TF003 Traffic Red



TF002 Traffic Yellow



TF001 Traffic White



TF004 Traffic Black




สีเบอร์โรงงาน

MATT FINISHING / ฟิล์มสีด้าน



R 914

Black



R 900

White



R 510

Green



RUST PREVENTIVE PRIMER

สีรองพื้นกันสนิมสำหรับงานเหล็ก



NP Vinilex
Red Oxide Primer



NP Vinilex
Grey Primer



FUNGUS RESISTANT WOOD PRIMER

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา




Bodelac Undercoat
White




TRAFFIC PAINT FOR CONCRETE & ASPHALT FLOORING

สีจราจร สำหรับพื้นปูนและยางมะตอย
มีทั้งเจดสีธรรมดาและรุ่นผสมลูกแก้วสะท้อนแสง



REFLECTIVE BLACK
BLACK



REFLECTIVE WHITE
WHITE



REFLECTIVE YELLOW
YELLOW



REFLECTIVE RED
RED



หมายเหตุ: คัลเลอร์การ์ดนี้เป็นเพียงคู่มือสำหรับอ้างอิงเท่านั้น
เจดสีจริงอาจแตกต่างจากคู่มือเล็กน้อย



สีผสมพ่นเครื่อง



สีเบอร์ (Ready Mix)



**NIPPON
PAINT**

สีน้ำเงินเคลือบเงา นีปปอนเพนต์ วินิเลกซ์
สามารถผสมตามเจดในพัดสีของนีปปอนเพนต์
พ่นเครื่อง Colour Creations Machine ได้ทั้งหมด



日本ペイント VINILEX



สีน้ำมันเคลือบเงา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์
สีคุณภาพที่โครงการมั่นใจกว่า 50 ปี



มอก. 2625-2557
สีเคลือบเอนคิต เฉพาะด้านความปลอดภัย



มอก. 327-2553
สีเคลือบเงาเอนคิต

แห้ง
เร็ว 2 เท่า*
*เมื่อเทียบกับสีน้ำมันทั่วไป



เหนือกว่า ด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม
ที่รับรองเรื่องความทนทาน ปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว และโลหะหนัก

ระบบสี / Painting Systems

ประเภทสี Type	พื้นผิว Substrate	ผลิตภัณฑ์ Product	ฟิล์มสี Finishing	ปริมาณการใช้สี (ตร.ม./แกลลอน / เทียว) Coverage (m ² /gallon/coat)	การเจือจาง Dilution	ระยะเวลาแห้ง ทาทับได้ Drying time to recoat
สีรองพื้น Primer	เหล็ก Metal	 สีรองพื้นแดงกันสนิม ผสมผงเหล็ก นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ NIPPON PAINT VINILEX RED OXIDE PRIMER	ด้าน สีน้ำตาลแดง Matt Red Brown	35-45	นิปปอน เอนคิต ทินเนอร์ หรือ ไอ-ทินเนอร์ #01	6-8 ชม. / Hours
		 สีรองพื้นเทากันสนิม ผสมซิงค์ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ NIPPON PAINT VINILEX GREY PRIMER	ด้าน สีเทา Matt Grey		แปรงและลูกกลิ้ง: 5% โดยปริมาตร เครื่องพ่นแอร์สเปย์: 10-15% โดยปริมาตร	
	ไม้ Wood	 สีรองพื้นกันเชื้อรา นิปปอนเพนต์ ไบเดล อันเดอร์โคท ไวท์ NIPPON PAINT BODELAC UNDERCOAT WHITE	ด้าน สีขาว Matt White	38-40	NIPPON ALKYD THINNER / HI-THINNER #01 BRUSH & ROLLER: 5% by volume	16 ชม. / Hours
สีทับหน้า Topcoat	เหล็ก และ ไม้ Metal & Wood	 สีน้ำมันเคลือบเงา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ NIPPON PAINT VINILEX ENAMEL GLOSS	เงา Gloss	40 - 50	AIR SPRAY: 10-15% by volume	6-8 ชม. / Hours



ทนแดด

ด้วยทาบชนิดพิเศษ เทคโนโลยี
จากประเทศญี่ปุ่น
ช่วยให้ฟิล์มสีทนต่อรังสียูวี มีอายุ
การใช้งานยาวนาน
*ทดสอบโดยวิธีตามมาตรฐาน ASTM G154



ทนฝน

ฟิล์มสีทนทานต่อความชื้น
และการเกิดเชื้อรา

*ทดสอบโดยวิธีตามมาตรฐาน มอก. 327-2553



ทนสนิม

ด้วยพิกเมนต์คุณภาพสูง
ช่วยป้องกันการเกิดสนิม
เมื่อฟิล์มสีเจอกับความชื้นและอากาศ

VINILEX 日本ペイント ENAMEL GLOSS



สีน้ำมันเคลือบเงา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์

- คุณสมบัติ:** สีน้ำมันเคลือบเงา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ใช้ปกป้องและตกแต่งงานเหล็กและไม้ ให้ความทนทานต่อสภาวะอากาศ ฟิล์มสีเงางาม กลบพื้นผิวและยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับงานเหล็กและไม้ โครงสร้างเหล็ก เหล็ก เฟอร์นิเจอร์ ภายนอกและภายใน
- การเตรียมพื้นผิว:**
- ขัดหรือกำจัดสนิมและฟิล์มสีเดิมที่หลุดล่อนให้สะอาดหมดจด
 - พื้นผิวที่เคลือบจะต้องสะอาด และแห้งสนิท ปราศจากสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ
 - พื้นผิวเหล็ก ทาสีรองพื้นแดงหรือสีรองพื้นเทาเข้มสีนิม นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ จำนวน 1-2 เที่ยว
 - พื้นผิวไม้ อุดโป๊วไม้ด้วยวัสดุที่เหมาะสม ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา นิปปอนเพนต์ โบทแลค อินเตอร์คัท โวว์ 1-2 เที่ยว
- วิธีใช้งาน:** กวนสีให้เข้ากันดี แล้วทาสีน้ำมันเคลือบเงา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ จำนวน 2 เที่ยว
- ระยะเวลาแห้งตัว:** สีแห้งแข็ง 4 ชม. ขึ้นไป สีแห้งทากันได้ 6-8 ชม. (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และอุณหภูมิ)
- ปริมาณการใช้สี:** 40-50 ตร.ม. ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว (ขึ้นอยู่กับความหนาในการเคลือบสี)
- ตัวทำละลาย:** ควรเจือจางด้วย ไอโซกีนเนอร์ #01 หรือนิปปอน แอลคิล กีนเนอร์ 5% เมื่อเคลือบสีด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง และเจือจางด้วยกินเนอร์ 10% เมื่อใช้เครื่องพ่นสี
- หมายเหตุ:** คำว่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงคำเฉลี่ยอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ



นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก

VINILEX 日本ペイント ACRYLIC



เทคโนโลยีเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นด้วย

Acrylic Nano Technology

เพิ่มพลังยึดเกาะฟิล์มสีแข็งแรงทนทาน

ผลิตภัณฑ์สีน้ำในซีรีส์นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์



ทนทาน
ทุกสภาวะอากาศ



สะท้อนความร้อน
และช่วยประหยัด
พลังงาน



กลบตี กลิ้งง่าย
ฟิล์มสีเรียบเนียน



ทนทานต่อการขีดข่วน
ทำความสะอาด

สีรองพื้นปูนใหม่



สีขาว

สีทับหน้าภายนอก



กึ่งเงา



ด้าน

สีทับหน้าภายใน

ผนัง



ด้าน

ฝ้าเพดาน



ด้าน



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคลทิง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ อ.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2883

f Nippon Paint Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)