



# NIPPON PAINT

ปกป้องพื้นผิวให้คงงามข้ามกาลเวลาด้วย

## ผลิตภัณฑ์ เคลือบผิวกันซึม

หนึ่งในกลุ่มเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง  
สำหรับงานเคลือบผิว จากนิปปอนเพนต์



NIPPON PAINT

# A100 PLUS



หินธรรมชาติ



หินทรายล้าง



หินกาบ



ม่านน้ำตก

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงา กันซึม สีใส สูตรน้ำมัน  
สูตรป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ทนต่อแสงยูวี



ทนฝน ทนความชื้น ป้องกันคราบเกลือ



ใช้งานได้กับหลากหลายพื้นผิว รวมถึงหินธรรมชาติ



ทนต่อแสงยูวี ให้ความเงางาม ไม่เหลืองตัว

## นิปปอนเพนต์ เอ 100 พลัส

นิปปอนเพนต์ เอ 100 พลัส สามารถเคลือบผิววัสดุได้หลายประเภท เช่น หินทราย หินกาบ หินล้าง ทรายล้าง หินธรรมชาติ กระจกเครื่องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้น พังปอนคอนกรีต กระจกแผ่นเรียบ ไม้ และไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)

# นิปปอนเพนต์ เอ 200

น้ำยาเคลือบเงาใส กันซึม สูตรน้ำ



น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สูตรน้ำ สำหรับทาพื้นชนิดกบถกทนต่อการเหยียบย่ำ  
ผลิตจากพอลิเมอร์คุณภาพสูง สามารถแทรกซึมเพื่อยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม



เนื้อฟิล์มเงางาม



ป้องกันคราบสกปรก และคราบเกลือ



ทนทานต่อสภาวะอากาศและแสง UV



ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก



ไม่เหลืองตัวเมื่อเจอแสงแดด



สามารถเหยียบย่ำได้

## พื้นที่การใช้งาน



หินล้าง / ทรายล้าง



กระเบื้องดินเผา



หินธรรมชาติ



พื้นซีเมนต์



บล็อกตัวหนอน



คอนกรีตเสตมปี

## ปริมาณการใช้งาน

โดยเฉลี่ย 8-10 ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อเที่ยว  
โดยปริมาณการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงตาม  
สภาวะการทำงานที่พื้นผิวจริง

\*ไม่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจรหนักหรือมีสารเคมี เช่น บริเวณที่รถยกตัววิ่งผ่าน อาจมีผลต่ออายุการใช้งานของ วัสดุเคลือบผิว

# นิปปอนเพนต์ สลาท ฟินิช



ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวกันซึม ชนิดใส สูตรเงาพิเศษ สำหรับใช้ทาเคลือบผิวต่างๆ เช่น หินขัด หินชนวน หินแกรนิต หินกาบ อีซู คอนกรีต พื้นไม้เทียม กรวดล้าง ทรายล้าง กระจกเบื้องดินเผา กระจกเบื้องลึกลง ฯลฯ ช่วยปกป้องพื้นผิวจากแสงแดด ความชื้น สภาวะอากาศ ป้องกันการเกิดคราบเกลือ และการเกาะตัวของฝุ่น ช่วยให้พื้นผิวเงางามสดใส สวยงาม อย่างยาวนาน



เคลือบใส เงาพิเศษ



ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ



ทนรังสียูวี



ป้องกันคราบเกลือ

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นผิว โดยพื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ
2. บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ 5 นีล็กซ์ โปอวอช แล้วทิ้งให้ผนังแห้ง 1-2 วัน
3. ไม่ควรทาบนพื้นผิวที่เปียกชื้นหรือในระหว่างที่ฝนตกเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของพื้นผิว

ลักษณะฟิล์มสี	ฟิล์มใสเงามาก	การเงา	ไฮ-ปอง เอ็กซ์ทินเนอส์
พื้นที่การทา	7-10 ตร.ม./ลิตร/เที่ยว	การเงา	ไม่เกิน 5-10% สำหรับทา/กลิ้ง, ไม่เกิน 10% สำหรับพ่น
จำนวนเที่ยว	2-3 เที่ยว	ข้อเสนอแนะ	ทาเคลือบพื้นผิวอย่างน้อย 2-3 เที่ยว โดยแต่ละเที่ยวให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 34 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมในการทำงานขณะนั้น) จึงทาชั้นต่อไปทับได้
วิธีการเคลือบสี	แปรง ลูกกลิ้ง และกาพ่นสี		

\*ค่าตัวเลขต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ


# นิปปอนเพนต์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ W245



น้ำยากันซึมชนิดโซเลน ไซล๊อคเซนสูตรน้ำมัน เนื้อสีใส ปกป้องพื้นผิวจากความชื้นให้ทนทานยาวนาน โดยคงธรรมชาติของสีเดิมไว้ได้ดี ใช้ได้ทั้งงานภายนอก และภายในอาคาร



คงสีเดิมตามธรรมชาติ

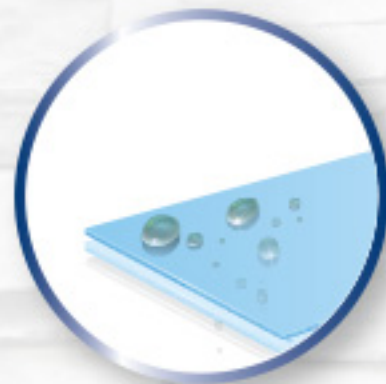

ฟิล์มสีหายใจได้



ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ



- ช่วยเคลือบ ปกป้องพื้นผิวให้ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
- ป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าสู่ภายในพื้นผิว
- ฟิล์มสีหายใจได้ ให้ความชื้นระเหยออกได้หมดจด
- สามารถเคลือบบนพื้นผิววัสดุได้หลากหลายและหินธรรมชาติ
- ให้ความสวยงามแบบธรรมชาติของพื้นผิว
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

# ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวกันซึม

กลุ่มเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง สำหรับงานเคลือบผิว กันซึม จากนิปปอนเพนต์ ที่ออกแบบมา  
เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย สำหรับปกป้องพื้นผิวให้สวยงาม ยาวนาน ท้าทายกาลเวลา

ผลิตภัณฑ์	<p>นิปปอนเพนต์ เอ 100 พลัส NIPPON PAINT A100 Plus</p> 	<p>นิปปอนเพนต์ เอ 200 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม NIPPON PAINT A200 Floor Clear Coat</p> 	<p>นิปปอนเพนต์ สแลท ฟินิช NIPPON PAINT SLATE FINISH</p> 	<p>นิปปอนเพนต์ วอเตอร์ รีพัลแลนท์ W245 NIPPON PAINT WATER REPELLENT W245</p> 
ฟิล์มสี	เงาใส	เงาใส	เงาใส	ใสธรรมชาติ
ระดับความเงา	เงา	เงา	เงา	ใส ไม่เงา
ตัวทำละลาย	โอ-ปอง เอ็กซ์ทีทินเนอร์ (โอ-ทินเนอร์ # 04)	ไม่ต้องเจือจาง สามารถใช้งานได้ทันที/ น้ำสะอาด	โอ-ปอง เอ็กซ์ทีทินเนอร์ (โอ-ทินเนอร์ # 04)	ไม่ต้องเจือจาง สามารถใช้งานได้ทันที
ทนต่อการเหยียบย่ำ	★★	★★★★★	★★★	★★
เหมาะกับ	งานผนัง, งานโชว์ผิวความเงา	งานพื้นเดินเหยียบย่ำ	งานที่ต้องการความเงางามสูง พื้นที่ที่มีสภาวะอากาศรุนแรง	งานที่ต้องการโชว์พื้นผิวเดิมของวัสดุ



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.สุขสวัสดิ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

**NIPPON PAINT**

[Nippon Paint Decorative](#)

[@nipponpaint](#)

[Nippon Paint Decorative](#)

[www.nipponpaintdecor.com](http://www.nipponpaintdecor.com) 0 2463 1899 (Careline)