



**NIPPON
PAINT**

ผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อ และยึดติดคุณภาพสูง

Sealant Adhesive Filler



พื้นที่การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ



ผนังคอนกรีต
ผนัง Precast
กรอบประตู หน้าต่าง

VT-624S
เกรดมาตรฐาน
VT-620S
เกรดเกรดพรีเมียม



อะลูมิเนียมคอมโพสิต
หินธรรมชาติ
แผ่นปิดทับ

VT-625
เกรดอัลตราพรีเมียม



กรอบหน้าต่าง
หลังคาและรางน้ำ
ผนัง Curtain wall

VT-211
ซิลิโคนยาแนว
เกรดอัลตราพรีเมียม



อ่างล้างหน้า
อ่างอาบน้ำ
ซิงค์ล้างจาน
ห้องเย็น

VT-212
ซิลิโคนยาแนว
พื้นที่ความชื้นสูง



รอยต่อกระจก
กับกระจก
รอยต่อระหว่างกระจก
กับอะลูมิเนียม
รอยต่อโลหะ

VT-218
ซิลิโคนยาแนว
เกรดอัลตราพรีเมียม



พื้นที่การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ



- อะลูมิเนียม
- คอนกรีต
- ซีเมนต์บอร์ด
- ปูนปลาสเตอร์
- กระเบื้องเซรามิก
- ไฟเบอร์ซีเมนต์

Acrylic Sealant



- น้ำรั่วซึมตามท่อน้ำ
- ท่อน้ำทิ้ง สายยาง

Butyl Tape

ขนาด 5 ซม. x 3 ม.



- ตามรูยึดหลังคา
- น้ำรั่วซึมตามรอยต่อเติม

Butyl Tape

ขนาด 10 ซม. x 3 ม.



- น้ำรั่วซึมใต้หลังคา
- น้ำรั่วซึมตามรอยต่อครอบหลังคา (สันตะเข้)

Butyl Tape

ขนาด 30 ซม. x 3 ม.



VT-624S

เกรดมาตรฐาน



MS Construction Sealant

โม่ติฟายด์ซิลิโคนซิลแลนท์ เกรดมาตรฐานสำหรับใช้งานทั่วไป ให้ความยืดหยุ่นสูง และมีแรงยึดเกาะที่ดี ไม่หดตัวหลังจากแห้งตัว สามารถทาสี เหมาะสำหรับการใช้อุดร่องยาแนวพื้นผิว คอนกรีต พนังพรีคาสท์ กรอบประตู กรอบหน้าต่าง งานกระจกต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก

คุณสมบัติ

- รองรับการขยายของพื้นผิวได้ $\pm 25\%$
- ยืดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- สามารถทาสีทับได้ ไม่ทำให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี
- ทนต่อสภาวะอากาศได้มากกว่าพียูซิลแลนท์
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : ขาว ดำ เทา
600 มล./หลอด (20 หลอด / ลัง)

VT-620S

เกรดพรีเมียม



LM MS Sealant

โม่ติฟายด์ซิลิโคนซิลแลนท์ เกรดพรีเมียมสำหรับใช้งานทั่วไป ให้ความยืดหยุ่นสูง และมีแรงยึดเกาะที่ดี ไม่หดตัวหลังจากแห้งตัว สามารถทาสีโดยไม่ก่อให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน LEED V4.1 เหมาะสำหรับการใช้อุดร่องยาแนวพื้นผิวคอนกรีต พนังพรีคาสท์ กรอบประตู กรอบหน้าต่าง งานกระจกต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

- รองรับการขยายของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$
- ยืดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- สามารถทาสีทับได้ ไม่ทำให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี
- ทนต่อสภาวะอากาศได้มากกว่าพียูซิลแลนท์
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : ขาว ดำ เทา
600 มล./หลอด (20 หลอด / ลัง)

VT-625S

เกรดอัลตราพรีเมียม



Ultimate Construction Sealant

โม่ติฟายด์ซิลิโคนซิลแลนท์ เกรดอัลตราพรีเมียมสำหรับใช้งานทั่วไป ให้ความยืดหยุ่นสูง และมีแรงยึดเกาะที่ดี ไม่หดตัวหลังจากแห้งตัว ทนรังสี UV สามารถทาสี เหมาะสำหรับการใช้อุดร่องยาแนวในบริเวณที่ต้องการความคงทนสูง และเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสในการเคลื่อนตัว เช่น รอยต่อพนังพรีคาสท์ พื้นผิวคอนกรีต กรอบประตู กรอบหน้าต่าง งานกระจกต่างๆ สามารถทาสีทับได้สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน LEED V4.1

คุณสมบัติ

- ทนต่อสภาวะอากาศ ทนรังสี UV มากกว่า 10 ปี
- ยืดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- สามารถทาสีทับได้ ไม่ทำให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- รองรับการขยายของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$

สี : ขาว ดำ เทา
600 มล./หลอด (20 หลอด / ลัง)

Always use proper application techniques. Mix properly. Use proper mixing ratio. Do not overmix. Do not use after the expiration date. For more information, please visit our website. www.v-tech.com

VT-624S
MS Construction Sealant
COLOR: WHITE
MAY/NO. 1198/719
MFG. DATE: 06/2020
EXP. DATE: 06/2022
12345678

Always use proper application techniques. Mix properly. Use proper mixing ratio. Do not overmix. Do not use after the expiration date. For more information, please visit our website. www.v-tech.com

VT-620S
LM MS Sealant
COLOR: WHITE
MAY/NO. 1198/719
MFG. DATE: 06/2020
EXP. DATE: 06/2022
12345678

Always use proper application techniques. Mix properly. Use proper mixing ratio. Do not overmix. Do not use after the expiration date. For more information, please visit our website. www.v-tech.com

VT-625S
Ultimate Construction Sealant
COLOR: WHITE
MAY/NO. 1198/719
MFG. DATE: 06/2020
EXP. DATE: 06/2022
12345678

VT-211 / VT-211S

Weatherproofing Sealant

ซิลิโคนยาแนวเกรดอัลตราพรีเมียม
ทนต่อสภาวะอากาศ ประเภทโรครัด 100%




ซิลิโคนยาแนวเกรดอัลตราพรีเมียมเหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณที่ต้องการความทนทาน
ต่อสภาวะอากาศรุนแรง พื้นที่ที่มีการขยับของพื้นผิว หรือพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความ
ต่างอุณหภูมิสูง รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$

คุณสมบัติ

- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$
- ยึดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- เนื้อฟิล์มด้าน
- ทนต่อสภาวะอากาศ
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : ขาวด้าน ดำด้าน เทาด้าน
300 มล./หลอด (24 หลอด / ลัง)
800 กรัม/หลอด (20 หลอด / ลัง)

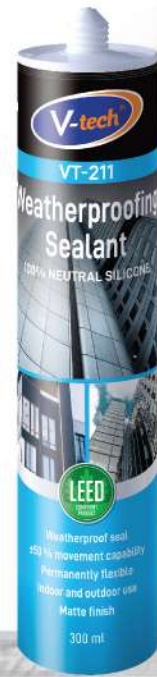

VT-212

Sanitary Sealant

ซิลิโคนยาแนวสำหรับพื้นที่
ที่มีความชื้นสูง



ซิลิโคนยาแนวสำหรับพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เนื้อซิลิโคนมีอายุการใช้งานยาวนาน
และยึดหยุ่นตัวสูง ทนทานต่อเชื้อรา ตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับบริเวณห้องน้ำ
ห้องครัว พื้นที่ซอกข้าง

คุณสมบัติ

- ทนต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ยึดหยุ่นดี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 25\%$
- สามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีการประกอบอาหารได้

สี : โปรงแสง ขาว
300 มล./หลอด (24 หลอด / ลัง)



VT-218T / VT-218C

Glass & Metal Sealant

ซิลิโคนเกรดอัลตราพรีเมียม
ชนิดโรครัด



ซิลิโคนยาแนวเกรดอัลตราพรีเมียม ประเภทโรครัด 100% ให้แรงยึดเกาะสูง ทนทาน
ต่อสภาวะอากาศ รังสียูวี การสั่นสะเทือน ความชื้น โอโซน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
บริเวณที่ใช้งาน มลภาวะทางอากาศ เหมาะสำหรับ กระจก อะลูมิเนียม

คุณสมบัติ

- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 25\%$
- ยึดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- ทนต่อสภาวะอากาศ
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : โปรงแสง ขาว เทา ดำ
270 มล./หลอด (24 หลอด / ลัง)

นิปปอนเพนต์ บิวทิล เทป

เทปบิวทิล อเนกประสงค์ สำหรับปิดรอยต่อ กันรั่วซึม

เทปกาวอเนกประสงค์ชนิดยางบิวทิลไม่มีส่วนผสมของยางมะตอยทำให้เนื้อเทปไม่ดำ ไม่แข็งตัว เมื่อโดนแสงแดดหรือความร้อน เคลือบผิวอะลูมิเนียมอย่างดีเพิ่มความทนทาน สามารถทาสีทับได้ ใช้สำหรับปิดรอยต่อ ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำรั่วซึม



ทนทานมากกว่า **10+**

อายุการใช้งาน **5** ปี

5CM X 3M

10CM X 3M

30CM X 3M

ขนาดผลิตภัณฑ์



นิปปอนเพนต์ อะคริลิก ซีลแลนท์

NIPPON PAINT ACRYLIC SEALANT

อะคริลิก ซีลแลนท์ เป็นกาวอะคริลิกยาแนวที่พร้อม ใช้งานโดยไม่ต้องมีการ
ทาน้ำยารองพื้น มีความยืดหยุ่น สามารถทาสีทับได้ อายุการใช้งานยาวนาน
ไม่มีกลิ่นฉุนและทนต่อสภาพอากาศยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลายประเภท เช่น
อะลูมิเนียม คอนกรีต ยิปซัมบอร์ด ไม้ และอื่นๆ

คุณสมบัติ

- ยืดหยุ่นสูง
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- ทนต่อสภาวะอากาศ
- ไม่มีกลิ่นฉุน
- ทาสีทับได้



สี : ขาว ดำ

280 มล./หลอด (24 หลอด / ลัง)



- ยืดหยุ่นสูง
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- ทนต่อสภาวะอากาศ
- ไม่มีกลิ่นฉุน
- ทาสีทับได้

ปริมาณสุทธิ 280 มล.

อุปกรณ์ปืนยิงซิลแลนท์

ปืนยิงกาซิลิโคน - CAULKING GUN



ปืนยิงซิลแลนท์คุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน ตัวช่วยงานช่างที่จะทำให้คุณสมารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับซิลแลนท์สำหรับแบบหล่อประเภทอะคริลิก และซิลิโคน ซิลแลนท์



ใช้ยิงซิลิโคน ยางแมว เพื่ออุดรอยร้าว รัดเข็ม หลุดจากรวลูกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง

ใช้งานง่าย ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เก็บดูเรียบร้อย

ขนาดบรรจุ : 24 ลิตร / 80

ปืนยิงซิลแลนท์ กระบอกอะลูมิเนียม SAUSAGE GUN



ปืนยิงซิลแลนท์คุณภาพดี ช่วยทำงานช่างที่ง่ายทำให้คุณสมารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับซิลแลนท์แบบหล่อและแบบฉีดออกทุกประเภท โดยออกแบบฟังก์ชันต่างๆ ให้ตอบสนองการใช้งานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ใช้งาน หรืออุดรอยร้าวได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุด และทำงานได้รวดเร็ว



- ⊙ กระบอกใช้วัสดุอะลูมิเนียมเชิงตรง ทนทาน นำมาใช้ซ้ำ
- ⊙ ด้านจับมียางรอง
- ⊙ ด้านจับกระบอกมีมือช่วยผ่อนแรงในการบีบ
- ⊙ สามารถใช้ได้ในอาคารพาณิชย์ และภาวะแวดล้อมที่ร้อนจัดแบบหล่อคอนกรีต

ขนาดบรรจุ : 12 ลิตร / 80

ทาสีทับได้	ยืดหยุ่นสูง นวดด้วย UV	ลดโอกาสที่จะเกิดคราบฝุ่น	ไม่หดตัว	ไม่เปื้อนอากาศ	Green sealant
<p>✓ ทาสีทับได้ (ไม่ใช้พวยฉีดซิลแลนท์)</p> <p>✗ ทาสีทับไม่ได้ (ซิลิโคนซิลแลนท์)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันซิลิโคน • สามารถทาสีทับได้หลากหลายชนิด 	<p>✓ นวดด้วย UV ได้ดี (ไม่ใช้พวยฉีดซิลแลนท์)</p> <p>✗ ไม่ทนแดดด้วย UV (ซิลิโคนซิลแลนท์)</p> <ul style="list-style-type: none"> • รองรับการรับแสงของพื้นผิวได้ + 50% เหมาะสำหรับการใช้กับโถงประตูหน้าต่าง • นวดด้วยแสงแดด อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 	<p>✓ ลดโอกาสที่จะเกิดคราบฝุ่น (ไม่ใช้พวยฉีดซิลแลนท์)</p> <p>✗ เกิดคราบฝุ่น (ซิลิโคนซิลแลนท์)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลดโอกาสที่จะเกิดคราบฝุ่นเมื่อเทียบกับซิลิโคนซิลแลนท์ทั่วไป • ลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด 	<p>✓ ไม่หดตัว (ไม่ใช้พวยฉีดซิลแลนท์)</p> <p>✗ หดตัวหลังจากแห้งตัว (ซิลิโคนซิลแลนท์)</p> <ul style="list-style-type: none"> • พืชซิลแลนท์ที่หดตัวหลังจากแห้ง • ไม่ใช้พวยฉีดซิลแลนท์ไม่หดตัว เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของ Solvent 	<p>✓ ไม่เปื้อนอากาศ (ไม่ใช้พวยฉีดซิลแลนท์)</p> <p>✗ เปื้อนอากาศ (พวยฉีดซิลแลนท์)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่เปื้อนอากาศเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของไอโซไซยานเนต ทำให้ไม่เกิดปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ 	<p>✓ Green sealant (MS Polymer)</p> <p>✗ Hazardous materials (PU Sealant)</p> <ul style="list-style-type: none"> • LEED v4.1 credit • Compliant with SCODMD rule 1168. • No hazardous materials such as isocyanate, solvent, heavy metals, etc.



NIPPON PAINT

บริษัท นีปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 น.3 อ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.สุขสวัสดิ์ อ.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Nippon Paint Decorative
 @nipponpaint
 Nippon Paint Decorative
 www.nipponpaintdecor.com
 0 2463 1899 (Careline)