

NIPPON PAINT


WEATHERBOND TEXTURE



นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ เท็กซ์เจอร์
สีน้ำอะคริลิกสำหรับสร้างลาย
โดยใช้ลูกกลิ้ง




คุณสมบัติหลัก



สีสร้างลายสูตรน้ำ
ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100%
ใช้งานง่าย



ลดขั้นตอน
การทำปูนฉาบบาง
และลดระยะเวลา
ในการทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านต้นทุนแรงงาน



ทนทาน
ต่อสภาวะอากาศ
และคราบต่าง



เพิ่มมูลค่า
ให้กับสิ่งปลูกสร้าง


ชนิดฟิล์มสี

Sheen


ขนาดบรรจุ

25KG

WT-04 ลายไม้
Hot Stew NP N 3114D

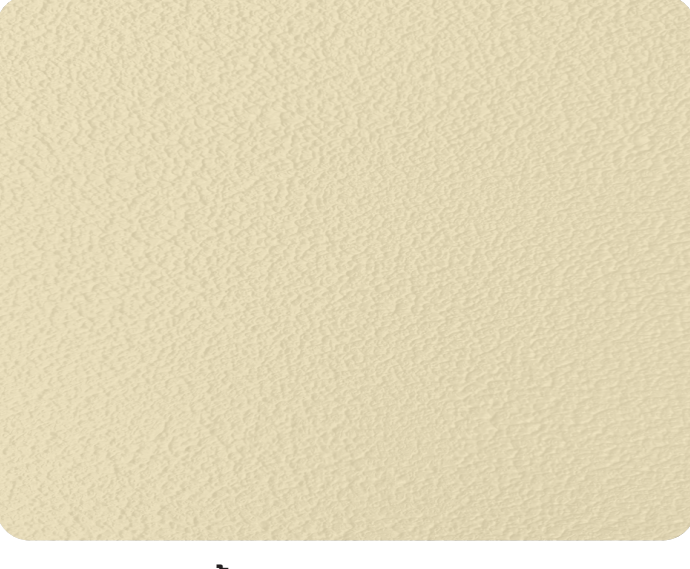

WT-01 ลายกลิ้งเล็ก
Silkyl Vell NP YO 1137P

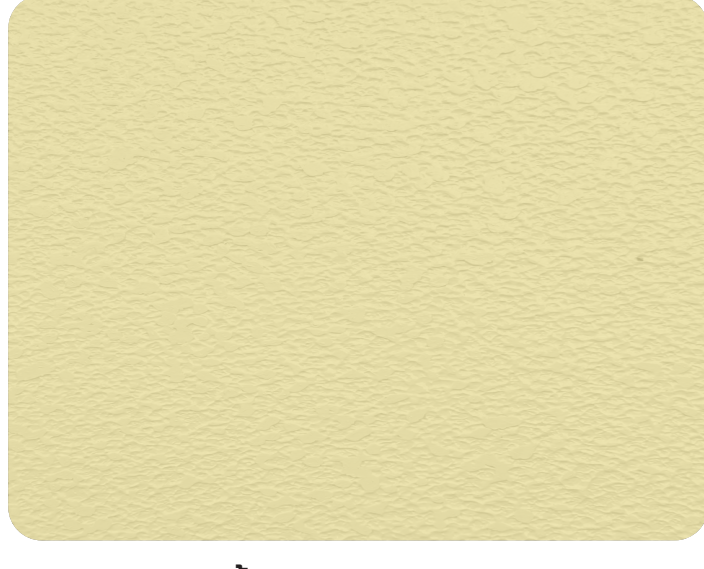


WT-02 ลายกลิ้งเรียบ
Filtered Light NP YO 1130P




WT-03 ลายกลิ้งใหญ่
Backpackers Lodge NP BGG 1700D



WT-05 ลายโฟม
Danish Pattiserie NP N 1850T

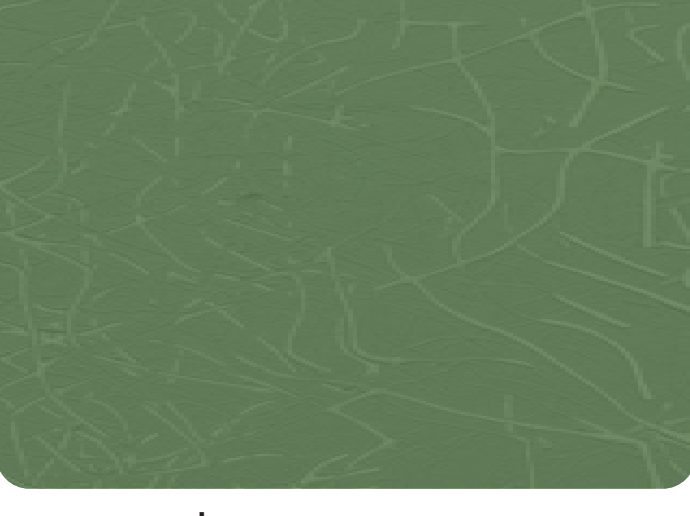

WT-06 ลายกิ่งไม้แห้ง
Jungle Follage NP BGG 2636A

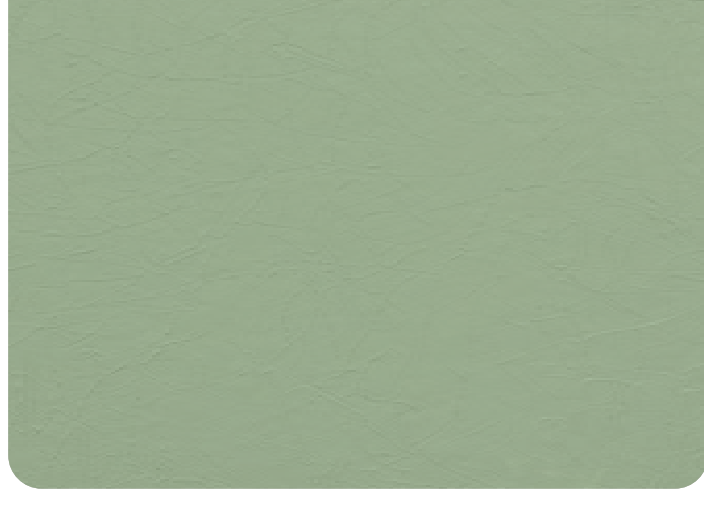

WT-07 ลายใบสน
Green Bean NP BGG 2634T

Nippon Paint Weatherbond Texture / นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ เท็กซ์เจอร์

นวัตกรรมสีน้ำอะคริลิกสำหรับการสร้างลายเพื่อตกแต่งผนัง ให้ความสวยงามและเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งปลูกสร้าง
สูตรน้ำอะคริลิกใช้งานง่าย ลดต้นทุนในการทำงาน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการทนทาน
เช่นเดียวกับสีน้ำอะคริลิกเกรดอัลตราพรีเมียม สร้างลวดลายต่างๆ โดยใช้ลูกกลิ้งสำหรับการสร้างลาย

พื้นที่ใช้งาน	ชนิดฟิล์มสี	ปริมาณบรรจุ	ระยะเวลาแห้งตัว (25-30°C)		
ภายนอกและภายใน	เนียน	25 กิโลกรัม	แห้งที่ผิว : 2 ชั่วโมง	แห้งทากับ : 24 ชั่วโมง	แห้งสมบูรณ์ : 7 วัน

Paint System / ระบบสี

พื้นผิวปูนใหม่

- ทิ้งปูนให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน
- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง
- ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520
- หรือความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini
- ค่าความชื้นต่ำไม่เกิน 8
- ทาสีรองพื้นปูนใหม่ สูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซิลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- ทาสีสร้างลาย สูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ เท็กซ์เจอร์ จำนวน 1 เที่ยว

พื้นผิวปูนเก่า

- ขัดฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)
- ซ่อมแซมพื้นผิวหากมีปัญหา
- ทาสีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำนิม นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- ทาสีสร้างลาย สูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ เท็กซ์เจอร์ จำนวน 1 เที่ยว

ลวดลาย	ใช้คู่กับลูกกลิ้ง	การครอบคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กก.)
WT - 01 ลายกลิ้งเล็ก	ลูกกลิ้ง Dan UNI ROLLER (SAKOTSU) ขนาด 9 นิ้ว	0.7 – 1 ตร.ม./กก.
WT - 02 ลายกลิ้งเรียบ	ลูกกลิ้ง Dan UNI ROLLER (SAKOTSU) ขนาด 9 นิ้ว	0.7 – 1 ตร.ม./กก.
WT - 03 ลายกลิ้งใหญ่	ลูกกลิ้ง DARE TEXTURE ROLLER ขนาด 8 นิ้ว	0.5 – 0.7 ตร.ม./กก.
WT - 04 ลายไม้	ลูกกลิ้ง Dandy TEXTURE ROLLER ขนาด 9 นิ้ว	0.4 – 0.6 ตร.ม./กก.
WT - 05 ลายโฟม	ลูกกลิ้ง Dandy TEXTURE ROLLER ขนาด 9 นิ้ว	0.35 – 0.55 ตร.ม./กก.
WT - 06 ลายกิ่งไม้แห้ง	ลูกกลิ้ง Dawn TEXTURE ROLLER ขนาด 4 นิ้ว	0.4 – 0.6 ตร.ม./กก.
WT - 07 ลายใบสน	ลูกกลิ้ง Dawn TEXTURE ROLLER ขนาด 4 นิ้ว	0.3 – 0.5 ตร.ม./กก.

ลูกกลิ้ง Dan UNI ROLLER (SAKOTSU) ขนาด 9 นิ้ว



ลูกกลิ้ง DARE TEXTURE ROLLER ขนาด 8 นิ้ว



ลูกกลิ้ง Dandy TEXTURE ROLLER ขนาด 9 นิ้ว



ลูกกลิ้ง Dawn TEXTURE ROLLER ขนาด 4 นิ้ว



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคลทิง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 ม.3 อ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.สุขสวัสดิ์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

NIPPON PAINT

[Facebook](#) Nippon Paint Decorative

[Instagram](#) @nipponpaint

[YouTube](#) Nippon Paint Decorative

[Website](#) www.nipponpaintdecor.com

[Phone](#) 0 2463 1899 (Careline)